


MARCA: AUDI
MODELO: A5
AÑO: 2025

FECHA: 07/12/2024

Apertura de vehículo por baja tensión de batería

Estos vehículos ya no tienen mecanismo manual para poder abrirlo con una llave física tras quedarse sin batería, teniendo que aportar corriente en una ubicación en concreto para poder aperturar la puerta del conductor y acceder al interior del coche. Para ello debemos de seguir los siguientes pasos:

1. Tenemos que **buscar** en el paragolpes delantero una **tapa** que se encuentra en la parte **izquierda** de la **matrícula**.

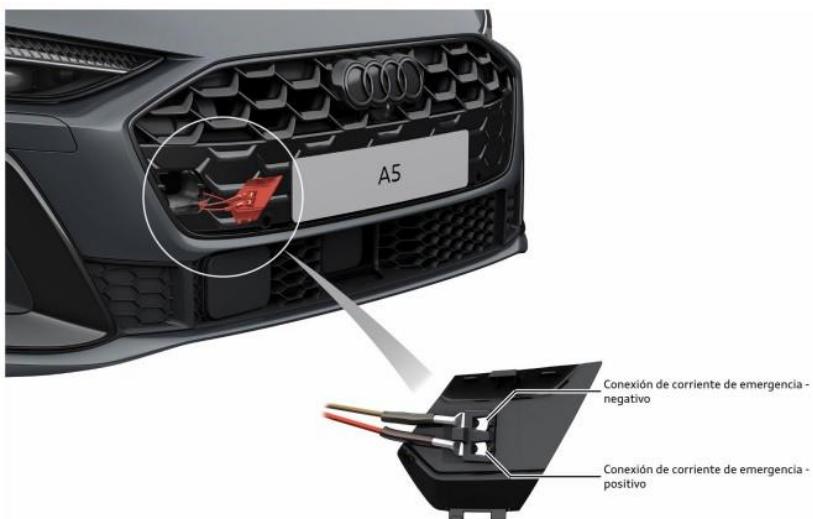

2. Una vez localizada, abrimos la tapa y **encontramos** dos cables uno de color negro (**negativo**) y otro de color rojo (**positivo**).

3. Damos **corriente de 12 voltios** a estos cables, al mismo tiempo, procedemos con una llave de control remoto autorizada a **accionar** el **cierre centralizado** y así poder **abrir la puerta** del conductor.
4. Una vez **abierta la puerta** del conductor, podemos **acceder** al **tirador** del **capó** para poder acceder a los terminales de arranque del vehículo.