

2014.0 FREELANDER 2/LR2 (LF), 307-05

CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA - MANDOS EXTERNOS - VEHÍCULOS CON: CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES AWF21

## CABLE DE LA PALANCA SELECTORA - AJUSTE


(G913347)

### PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Pruebe el funcionamiento de la palanca del selector de la caja de cambios.
2. Desmonte el pomo de la palanca de cambios.

Remítase a: [Pomo de la palanca selectora \(307-05 Caja de cambios automática - Mandos externos - Vehículos con: Caja de cambios automática de 6 velocidades AWF21, Desmontaje y montaje\)](#).


3.

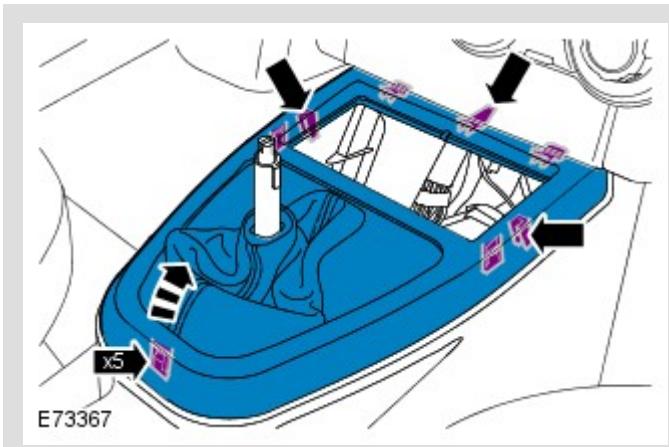

4.

**① ATENCIÓN:**

Asegúrese de que la palanca del selector, y el mecanismo de cambio de velocidades, estén en posición de estacionamiento (P).

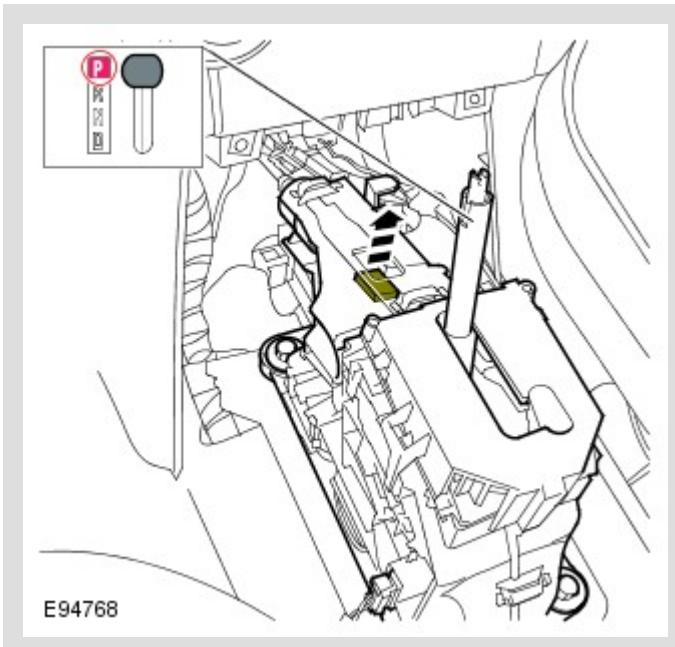


Desbloquee el dispositivo de ajuste del cable del selector.


5.

**① ATENCIÓN:**

Asegúrese de que la palanca del selector, y el mecanismo de cambio de velocidades, estén en posición de estacionamiento (P).

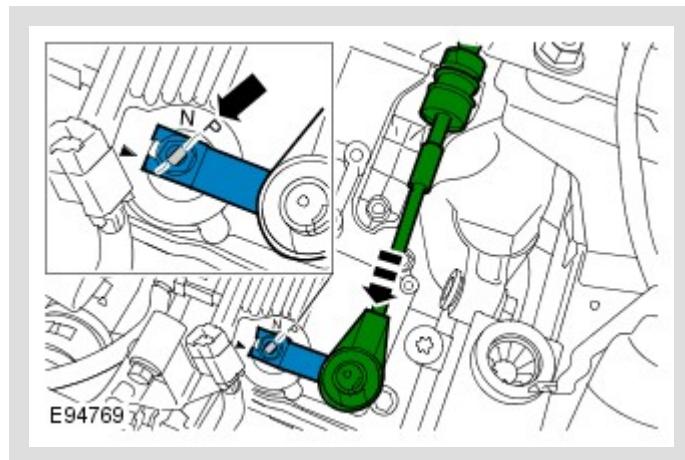

6.

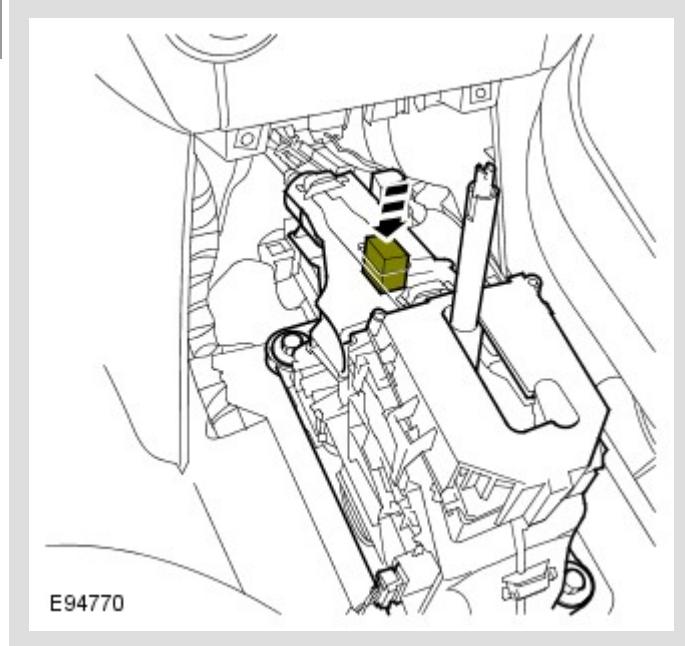

Bloquee el dispositivo de ajuste del cable del selector.

7. Sujete la cubierta del selector de velocidades.

8. Monte el pomo del selector de velocidades.

Remítase a: [Pomo de la palanca selectora \(307-05 Caja de cambios automática - Mandos externos - Vehículos con: Caja de cambios automática de 6 velocidades AWF21, Desmontaje y montaje\).](#)