

Procédure de descente d'urgence du toit amovible du California 6.1 (2020)



+

Das neue Camper-Abo:
Zeit ...



Lorsque le toit d'un California 6.1 est bloqué en position ouvert, ou même lorsqu'un vérin est plus ouvert que l'autre, il faut purger le système hydraulique afin de ramener les vérins à leur position repos.

La pompe hydraulique se trouve en partie avant du véhicule, au niveau du plafonnier et du boîtier qui pilote le toit.

Descente du toit :

- Couper le contact.
- Déposer le plastique où se trouvent les boutons d'alerte d'urgence (le reste n'est pas nécessaire).

Si le système ne fonctionne pas :



- Couper le contact
- Accéder aux fusibles sous le volant



- A l'aide d'un tournevis, **retirer une partie de mousse côté droit** pour accéder à la vis de purge sur la pompe hydraulique.

- Desserrer la vis de purge de 2 à 3 tours (**maxi 4**), les vérins vont commencer à descendre jusqu'à leur position de repos.

Ne pas trop dévisser la vis de purge car risque d'écoulement du liquide hydraulique dans l'habitacle !!

- **Lorsque le toit est totalement descendu**, resserrer la vis de purge complètement, mettre le contact et actionner le système de fermeture depuis le boîtier de commande du plafonnier, afin d'enclencher les serrures de sécurité du système.




4 vueltas



Le système du toit relevable est, normalement, de nouveau en fonctionnement

L'accès au connecteur peut se faire par-dessous :

- Dégrafer la partie sous la trappe des fusibles

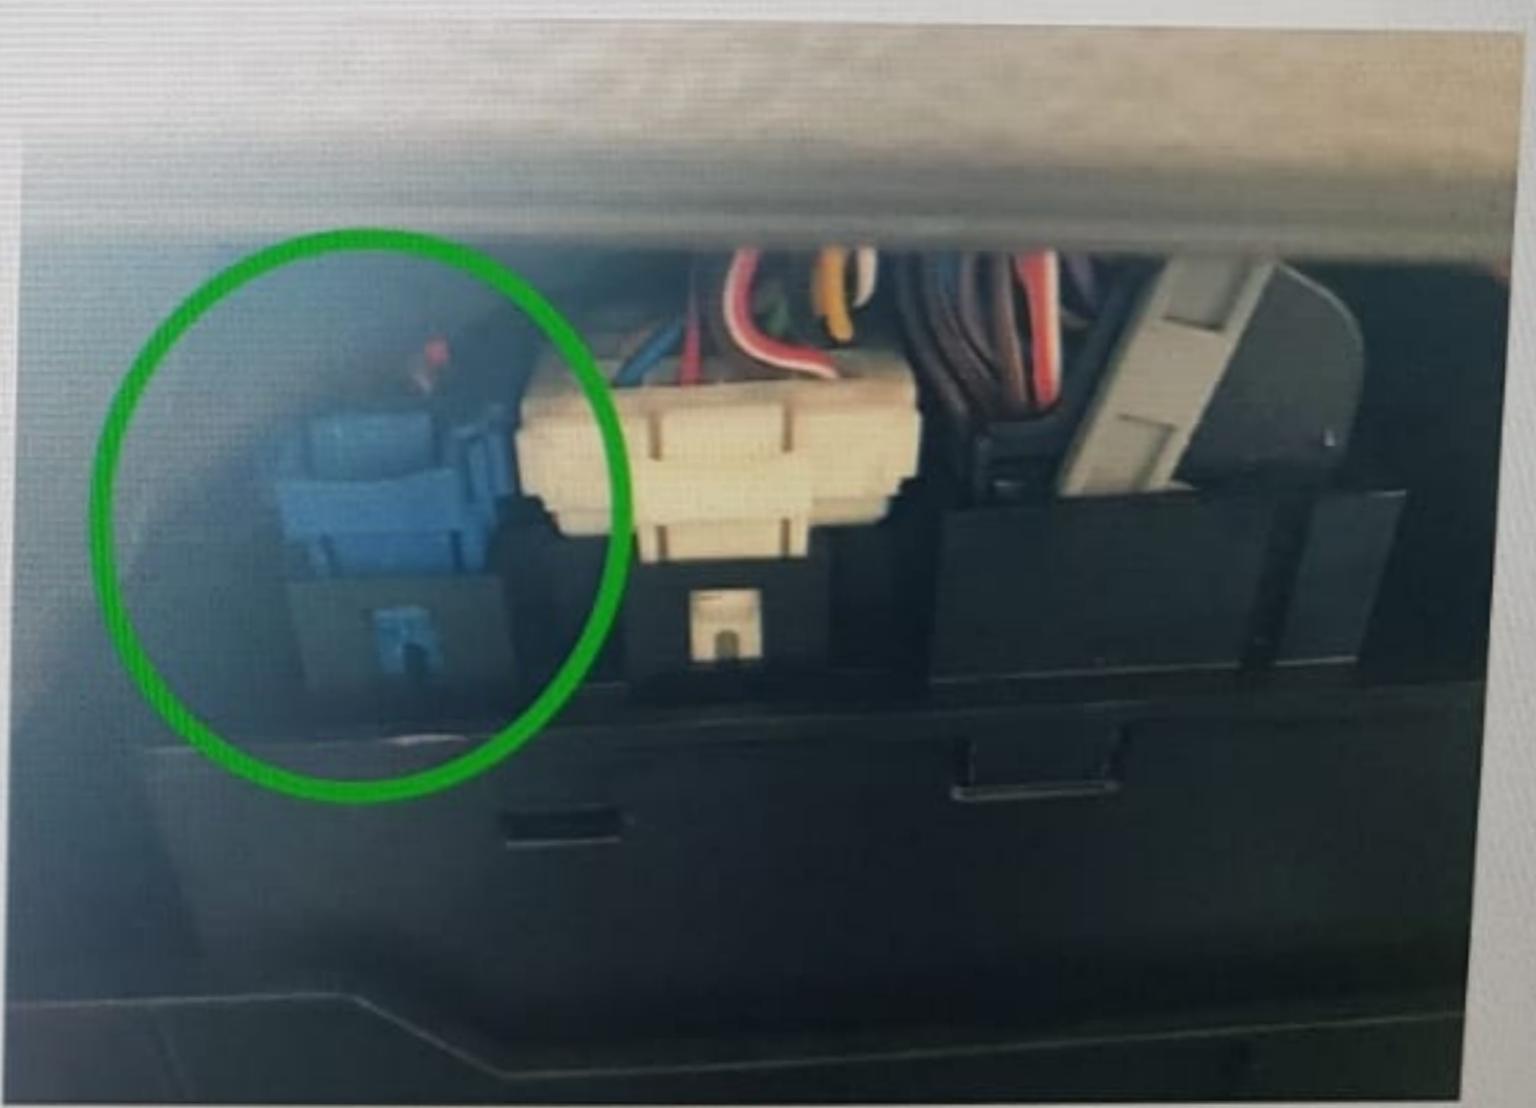



- Débrancher le connecteur **BLEU** de l'appareil de commande du toit, attendre 30 secondes et rebrancher le connecteur

L'accès au connecteur peut se faire par-dessous :