
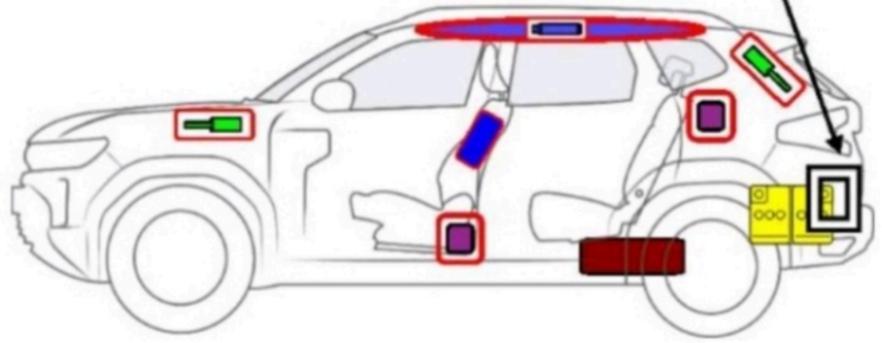
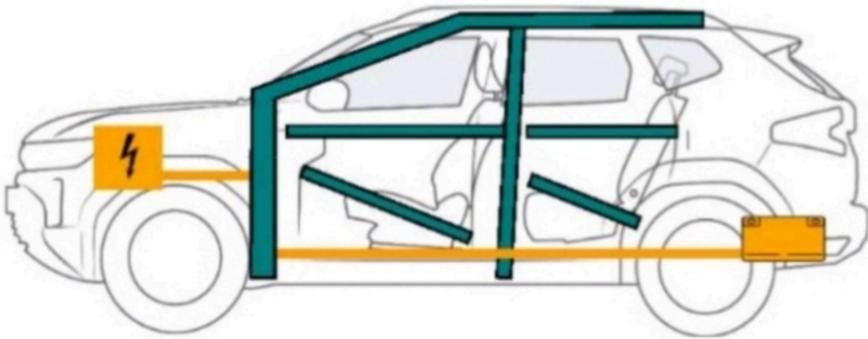


BIGSTER Hybrid

(2025 -)

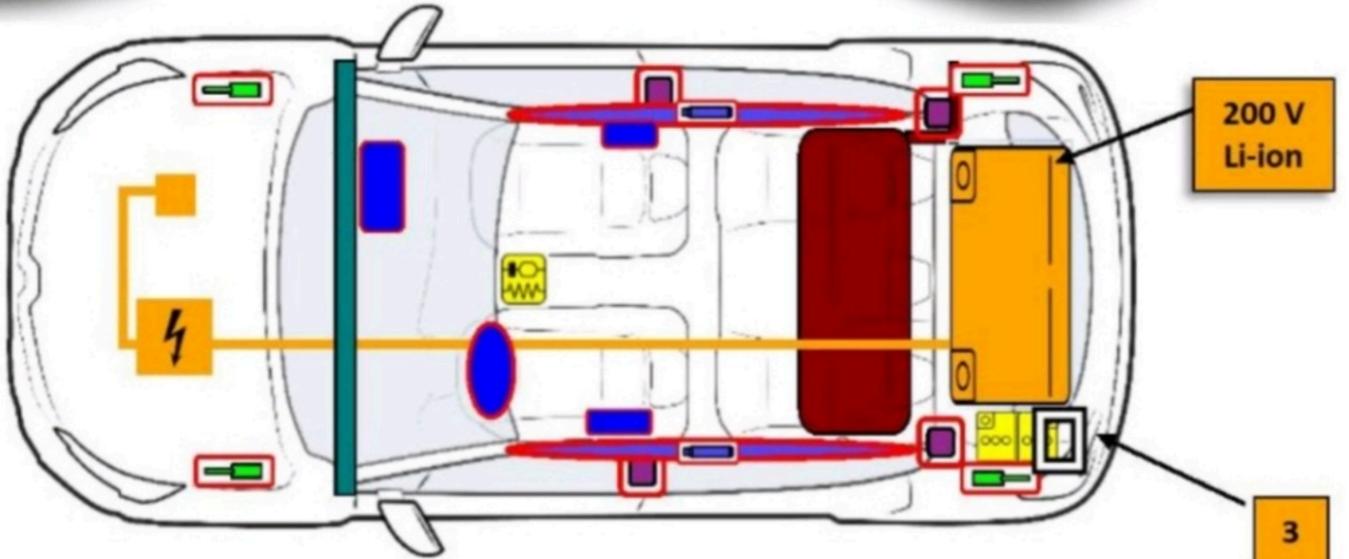

	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS
	Batería de bajo voltaje		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular
	Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Componente de alto voltaje		Depósito de gasolina / etanol

En consulta con



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-R1310-HEV-2025	25/10/2024	1	1 / 4

1. Identificación / reconocimiento



2. Inmovilización / estabilización / elevación


Inmovilización



Parada del motor



0



Zona de bloqueo prohibida



Zona de cables naranja

En consulta con




MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-R1310-HEV-2025	25/10/2024	1	2 / 4

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Batería 12 Volt



En caso de que se despliegue el airbag o de un impacto trasero violento,
La batería de 12V se apaga automáticamente.



Batería 400 Volt



Cualquier activación del airbag garantiza la desconexión automática de la batería de 200V




Sin sistema de desconexión => no se requiere acción manual

Sin activar el airbag, en caso de extracción, desconectar la batería de 12V.

4. Acceso a los ocupantes

Cristal laminado

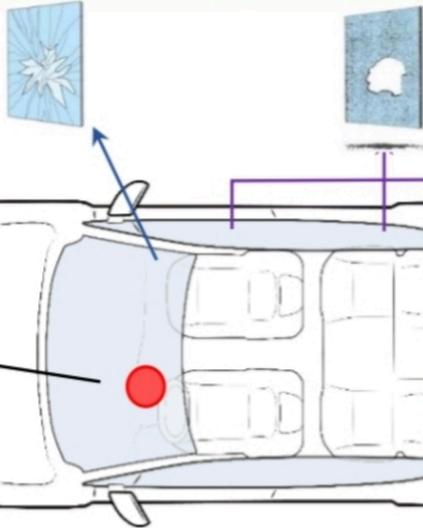


Cristal templado




Columna de dirección :
Hueca, que se puede cortar

Posibilidad de apertura manual del portón trasero desde el interior

POSIBLE MOVIMIENTOS DE LOS ASIENTOS

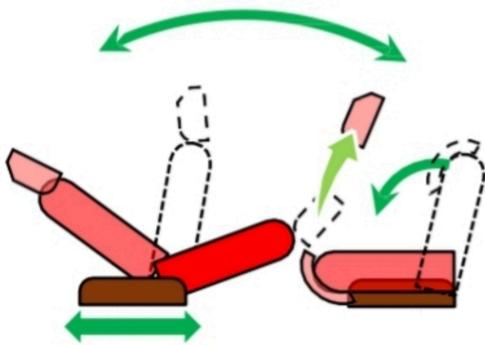

ACERO REFORZADO

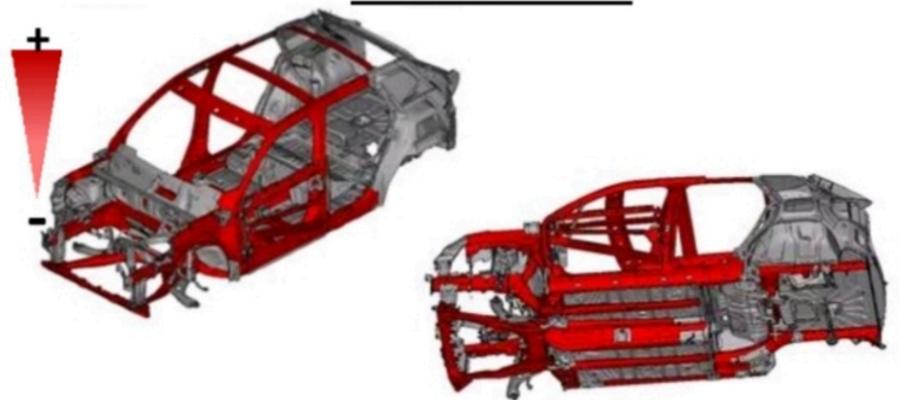

En consulta con



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-R1310-HEV-2025	25/10/2024	1	3 / 4

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	Lithium-Ion	200V	Carcasa de aluminio
---	-------------	------	---------------------

	E5 E10	50/55 L
---	--------	---------

6. En caso de incendio

Extinción de la batería de tracción eléctrica




Procedimiento de extinción clásico.

AMORTIGUADORES DE GAS



Ningun riesgo de efecto misil de los cilindros de gas

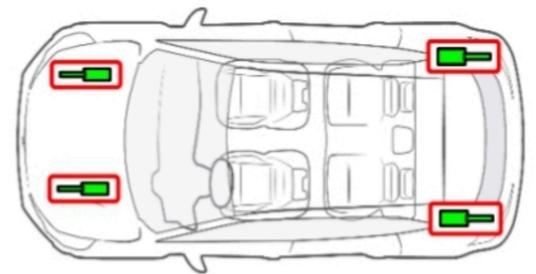

7. En caso de inmersión



Sin riesgo eléctrico


Después de sacar el vehículo del agua :

Desconecte el service plug de la batería de 200V

8. Remolque / transporte / almacenamiento



10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo híbrido eléctrico de combustible líquido del grupo 2				
	Alejar la llave inteligente		Maletero		Usar cámara térmica infrarroja
	Inflamable		Peligro grave para la salud		Peligro para el medio ambiente
Guantes de protección eléctrica	Pantalla facial	Sistema respiratorio	Usar agua para extinción del fuego	No romper ni abrir	
					

En consulta con



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-R1310-HEV-2025	25/10/2024	1	4 / 4