

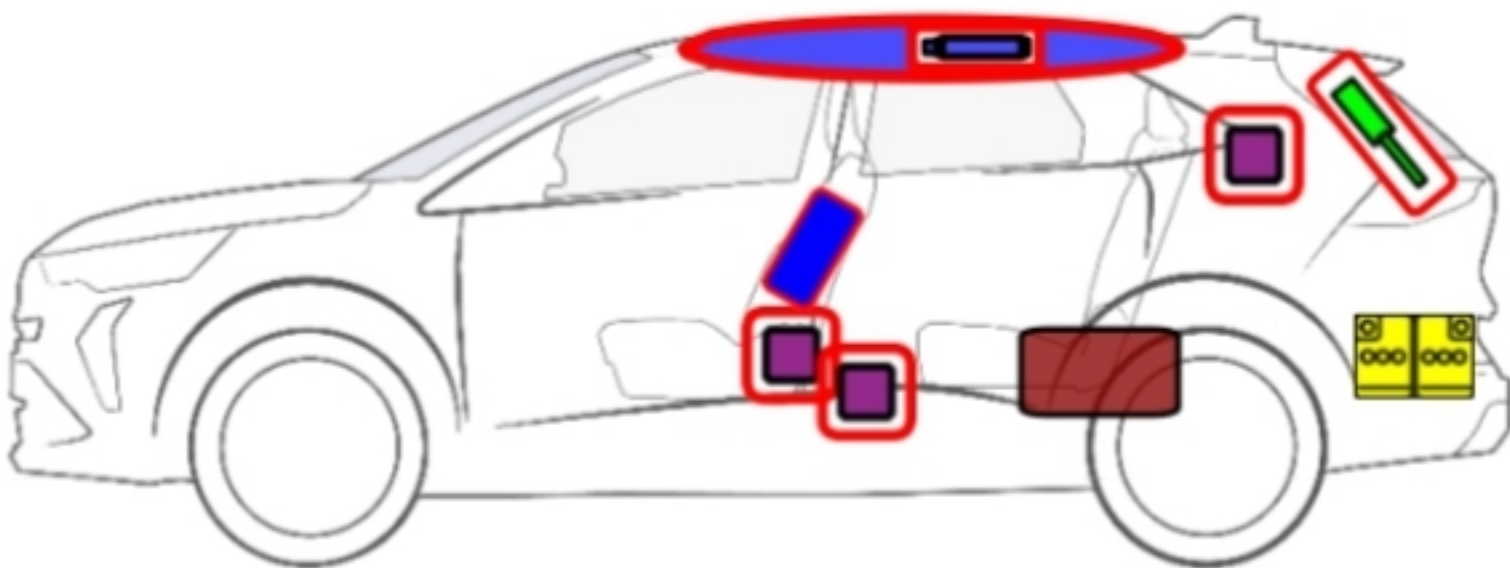


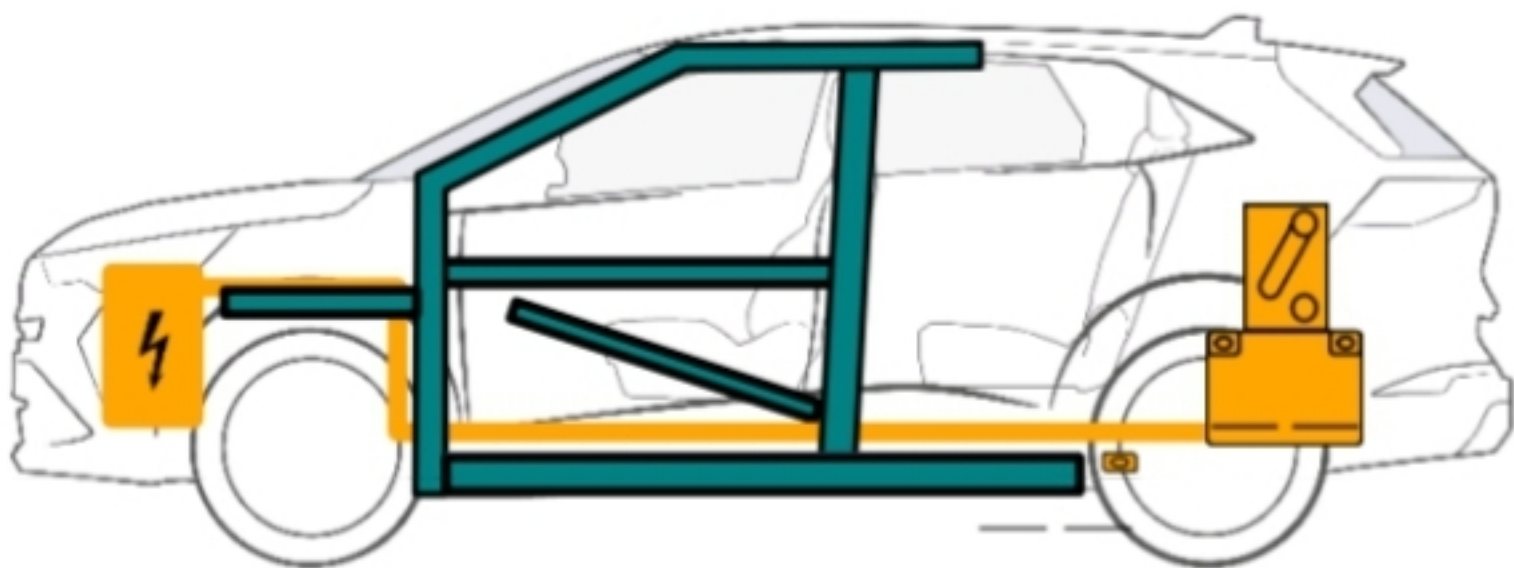

MITSHUBISHI
GRANDIS
(2025 -)

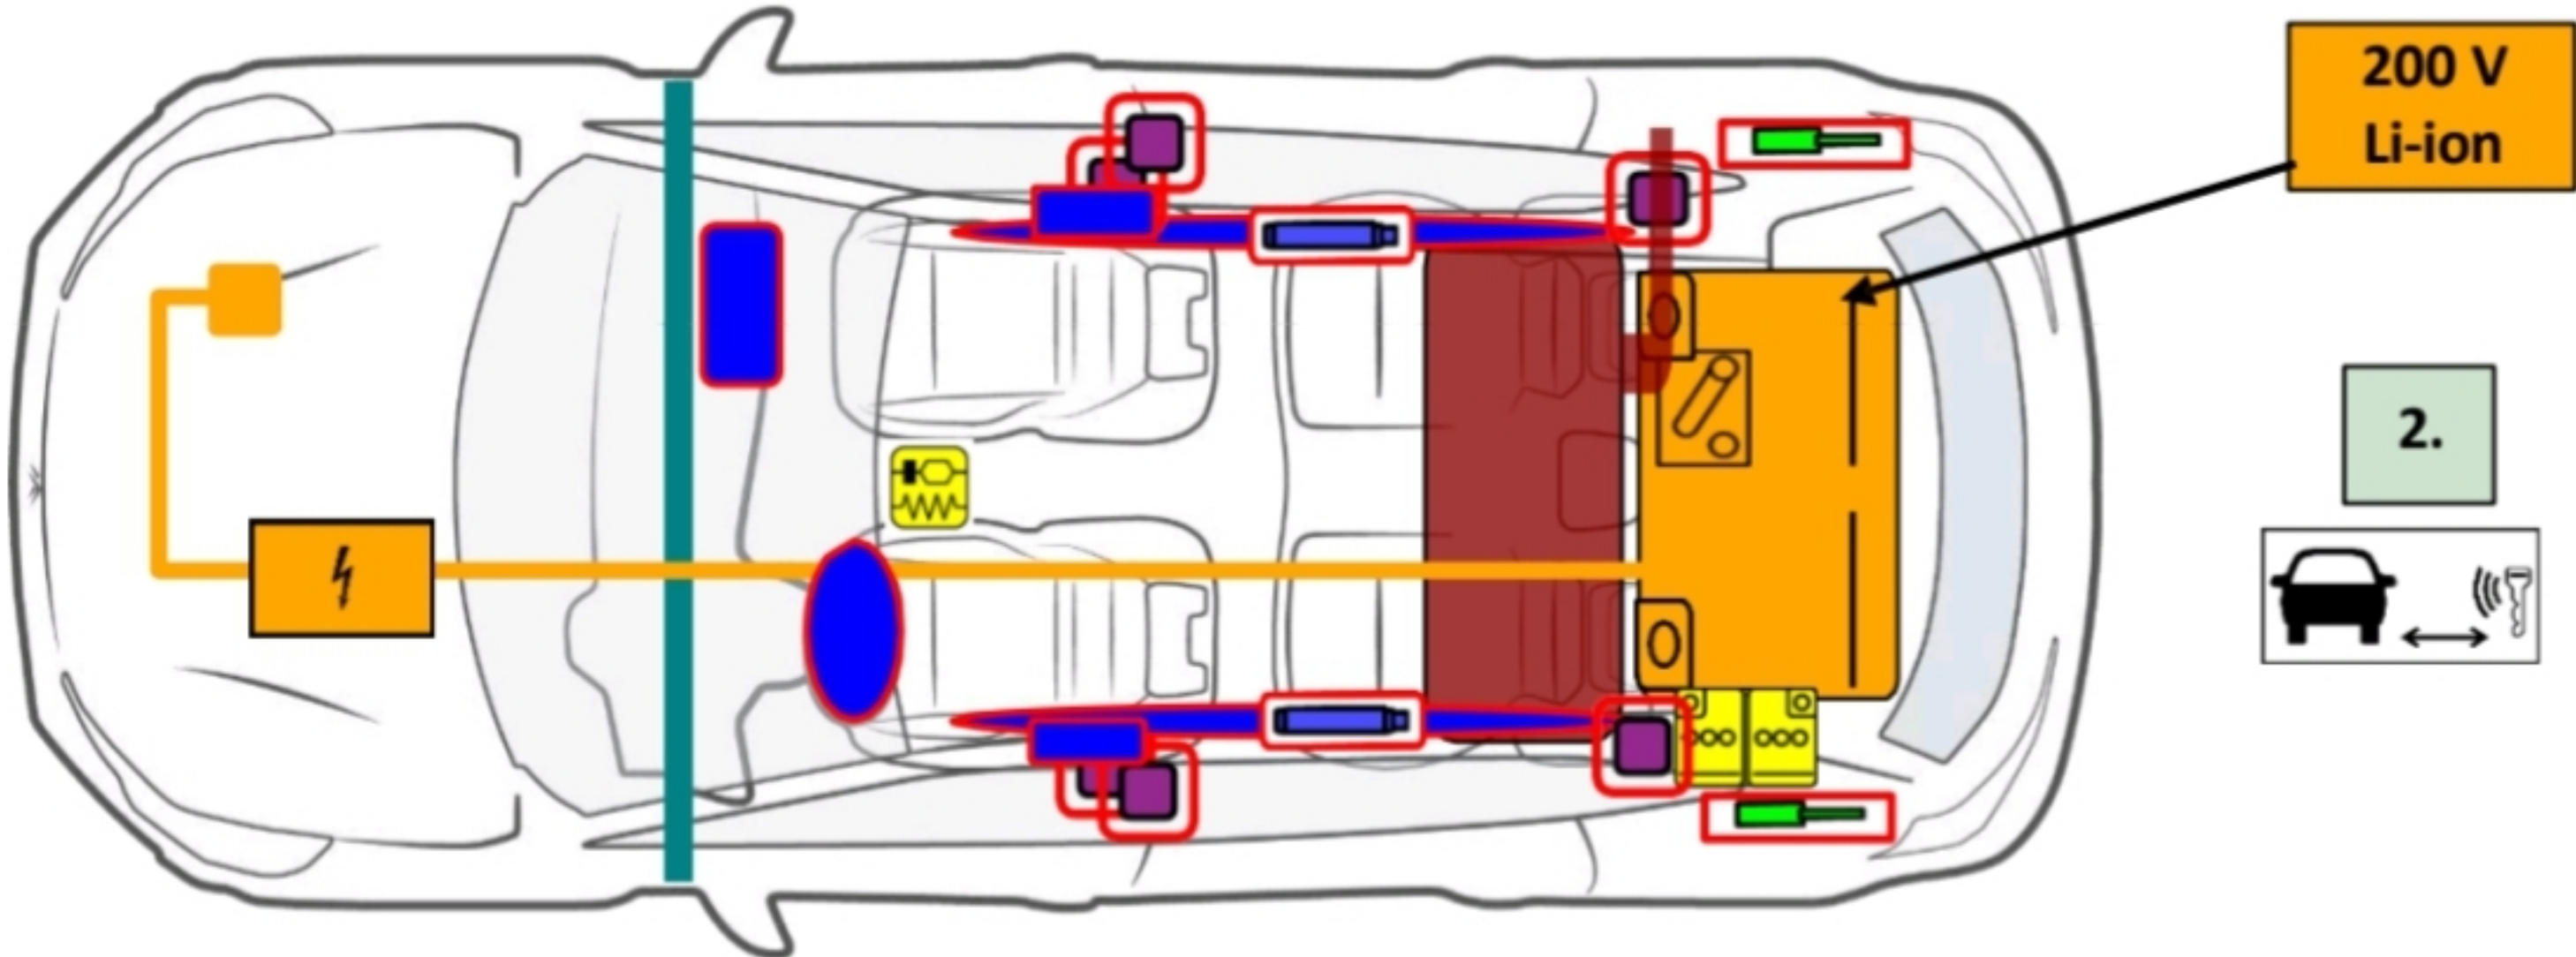

	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		
	Batería de bajo voltaje		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		Depósito de gasolina / etanol
	Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje		Componente de alto voltaje		

En consulta con



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-R1310-HEV-2025	31/07/2025	1	1 / 4

1. Identificación / reconocimiento




2. Inmovilización / estabilización / elevación


Inmovilización



Parada del motor

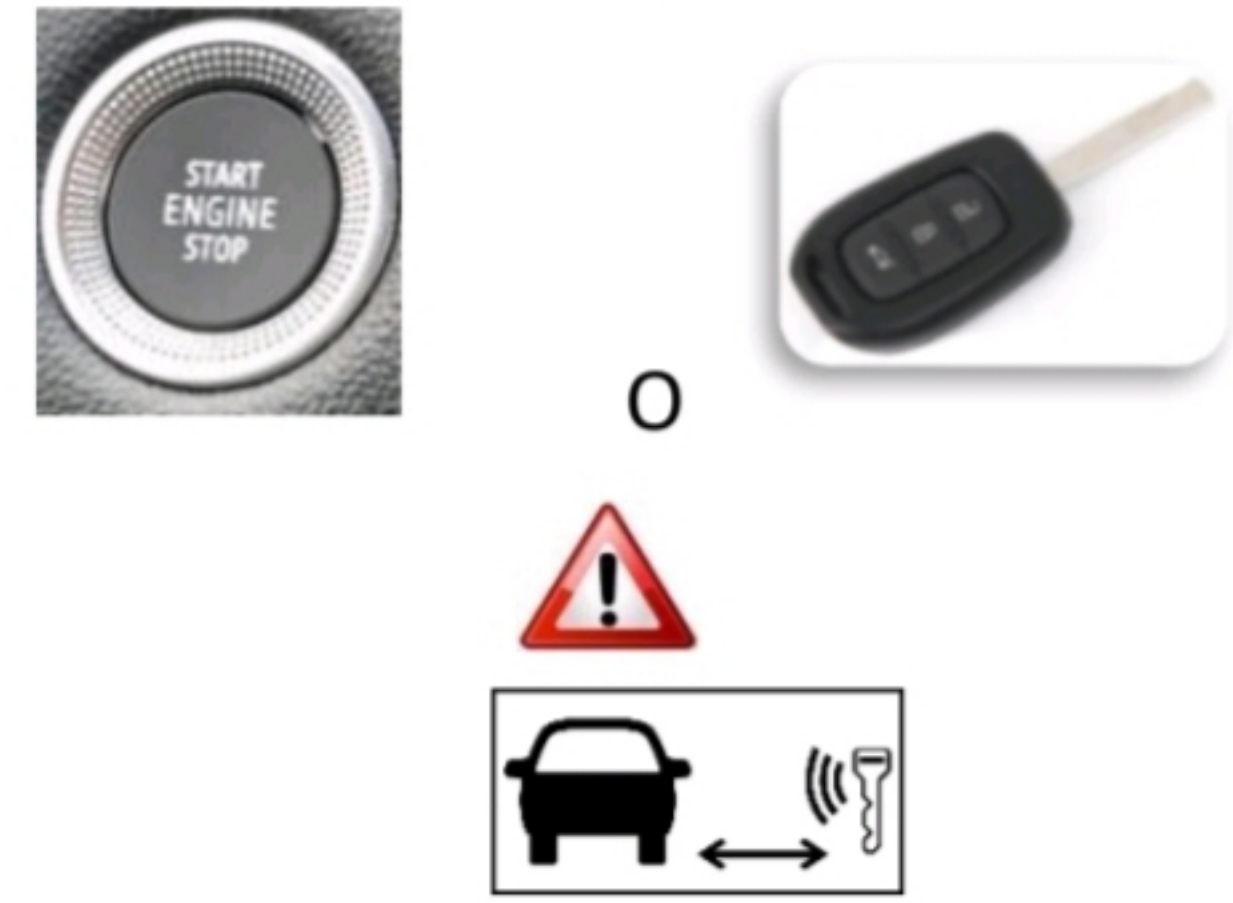

Sin zona de pérdida

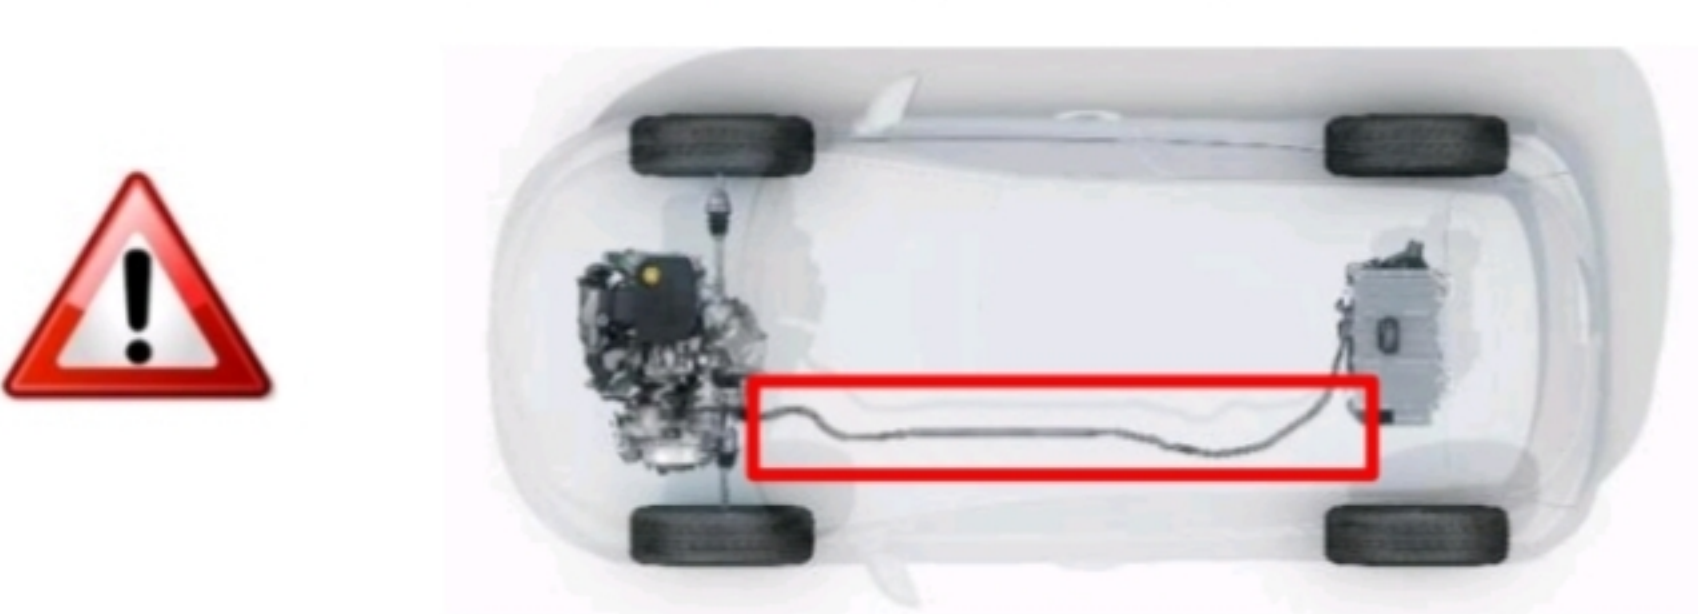

Área de cableado naranja

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Vatería de 12 voltios



En caso de que se despliegue el airbag o de un impacto trasero violento, La batería de 12V se apaga automáticamente.



En consulta con




Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-R1310-HEV-2025	31/07/2025	1	2 / 4


Batería de 200 voltios

Si hay un conector verde debajo del capó del motor 	Si falta el conector verde debajo del capó del 
Luego, desconexión automática de la batería de alto voltaje relacionada con la activación del airbag. Por lo tanto, ausencia de un enchufe de servicio: no se requiere acción manual Pero, sin que se active el airbag, y si es necesaria la extracción: Desconectar la batería de 12V	Desconexión de la batería de 200 V quitando el enchufe de servicio  Pero, sin que se dispare el airbag, y si es necesario sacarlo, desconecte la batería de 12V.


4. Acceso a los ocupantes

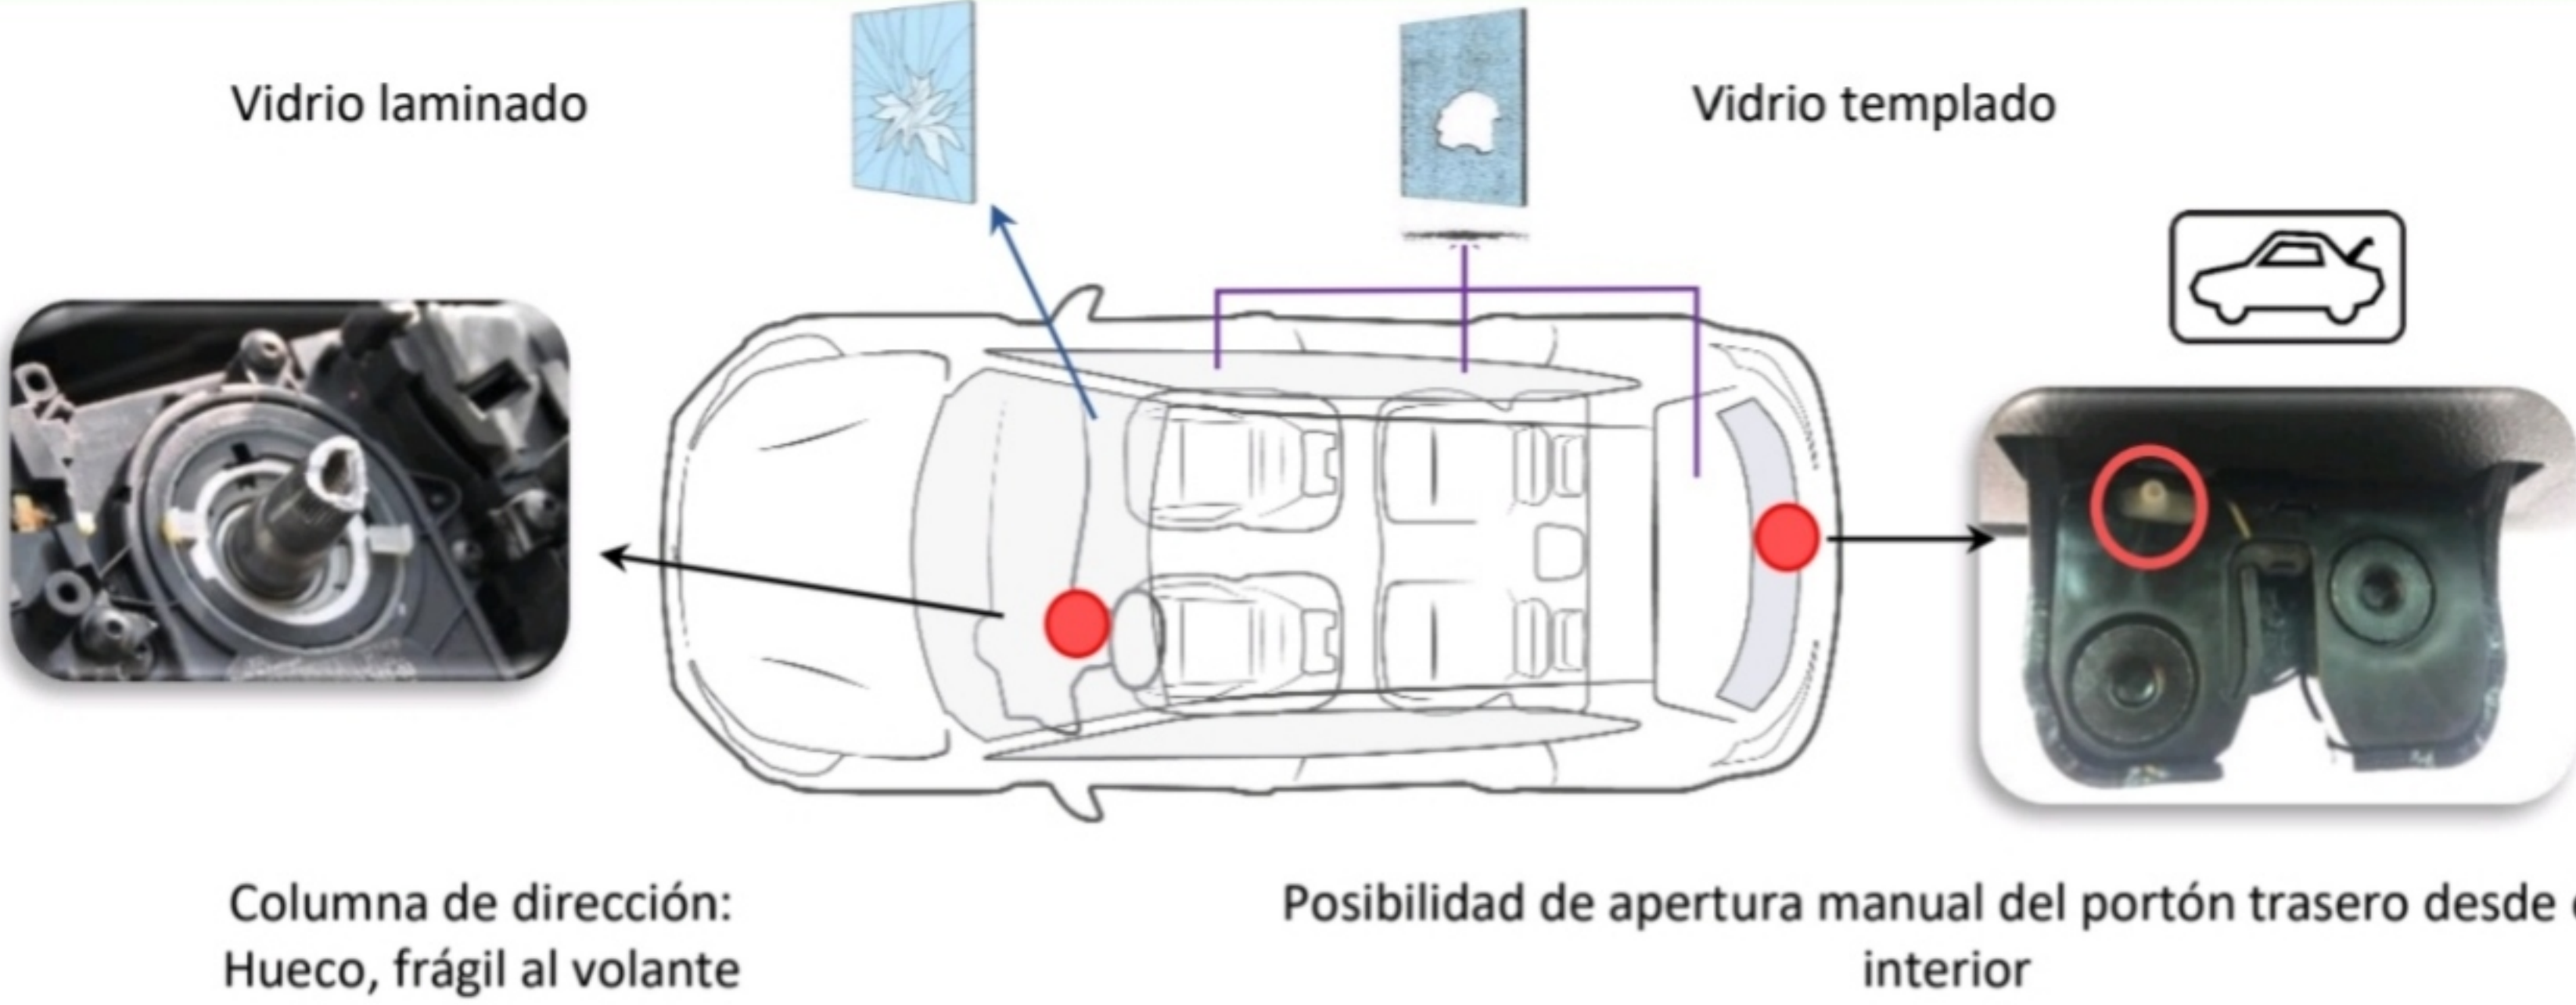

POSIBLES MOVIMIENTOS DEL ASIENTO.

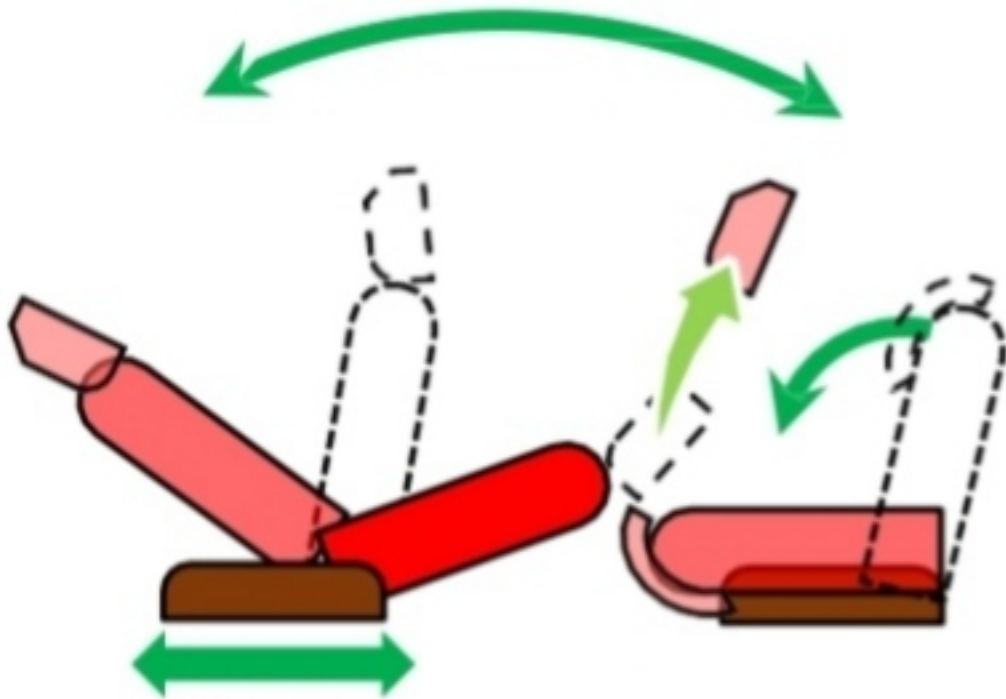

ACEROS REFORZADOS

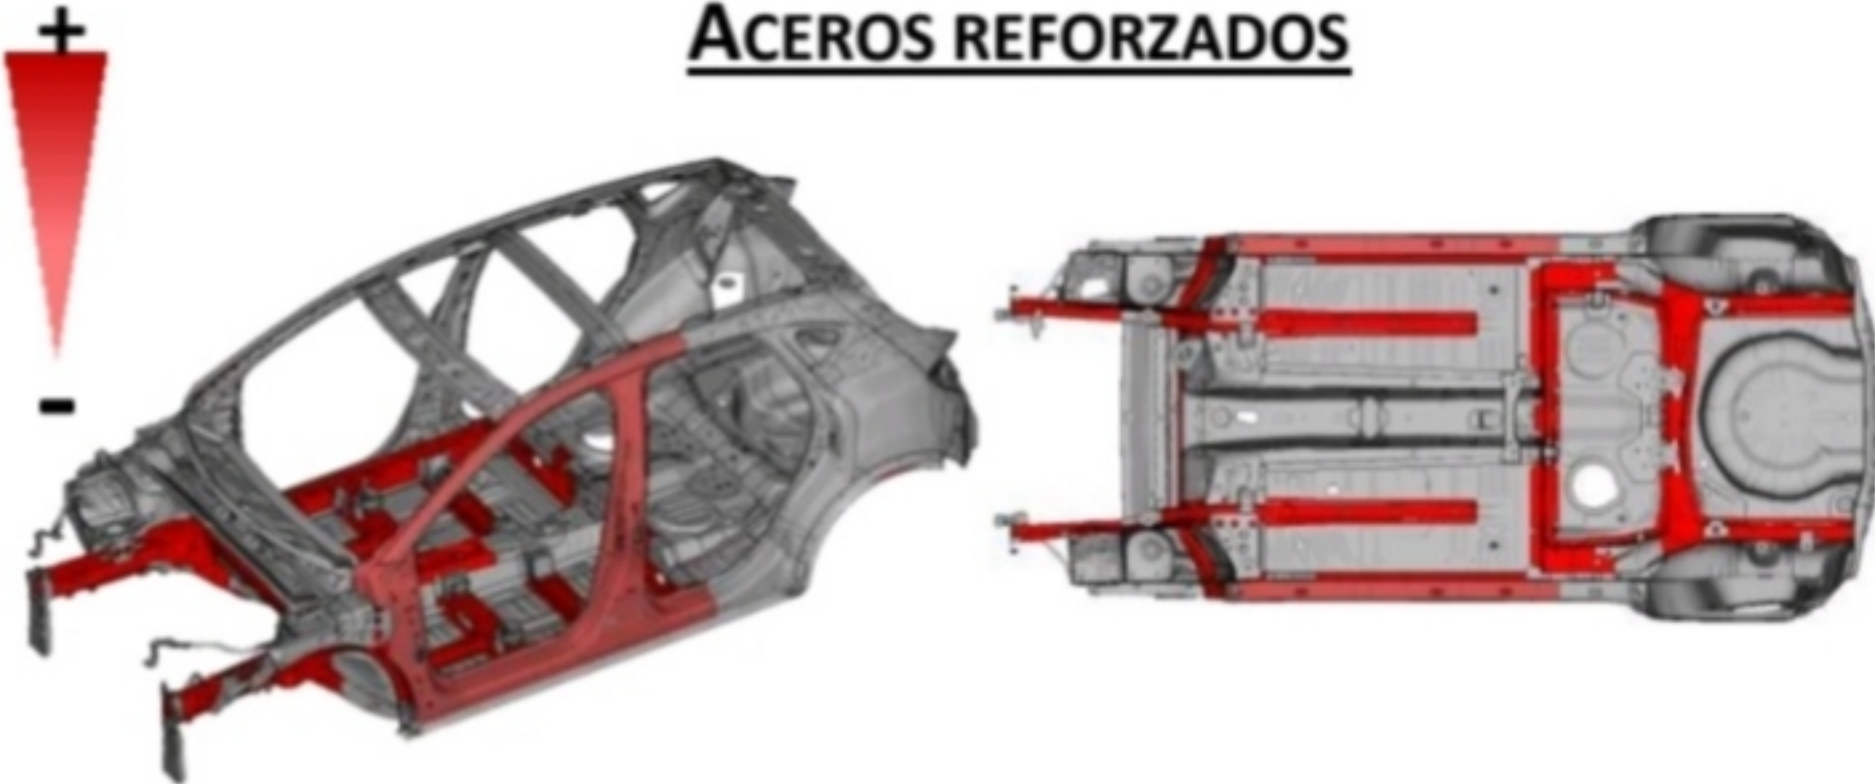

En consulta con



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-R1310-HEV-2025	31/07/2025	1	3 / 4

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	Lithium-Ion	1,2 kW/h	200V	Carcasa de aluminio			48 L
--	-------------	----------	------	---------------------	---	---	------

6. En caso de incendio

Extinguir un incendio en una batería de tracción




Híbrido no enchufable => Puerto dedicado sin necesidad => Procedimiento de extinción convencional

RESORTES DE GAS



Riesgo de efecto misil de los cilindros

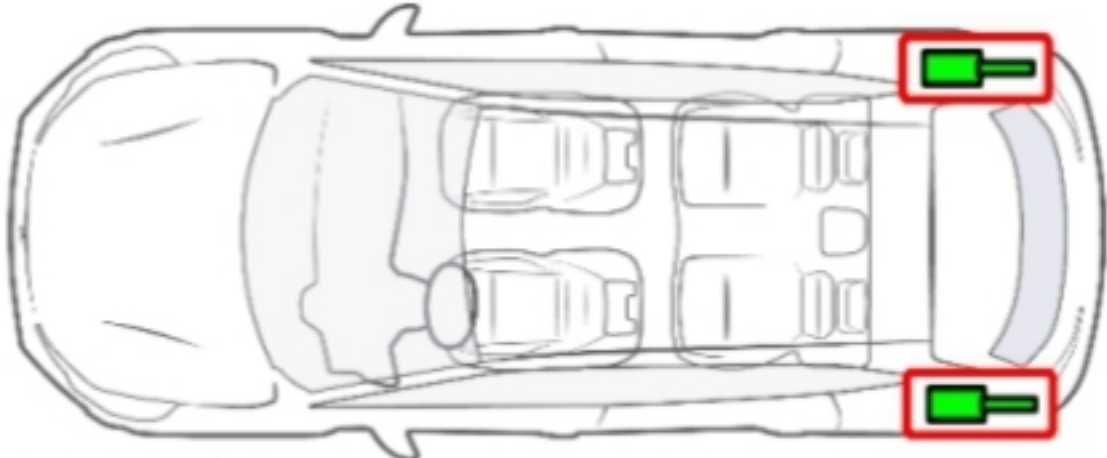

7. En caso de inmersión



Sin riesgo eléctrico

8. Remolque / transporte / almacenamiento



10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo híbrido eléctrico de combustible líquido del grupo 2			
	Alejar la llave inteligente		Maletero	 Usar cámara térmica infrarroja
	Inflamable		Peligro grave para la salud	 Peligro para el medio ambiente
Guantes de protección eléctrica 	Protector facial 	Sistema respiratorio 	Usar agua para extinción del fuego 	No romper ni abrir 

En consulta con



Referencia interna	Fecha	Versión	Página
RS-R1310-HEV-2025	31/07/2025	1	4 / 4