
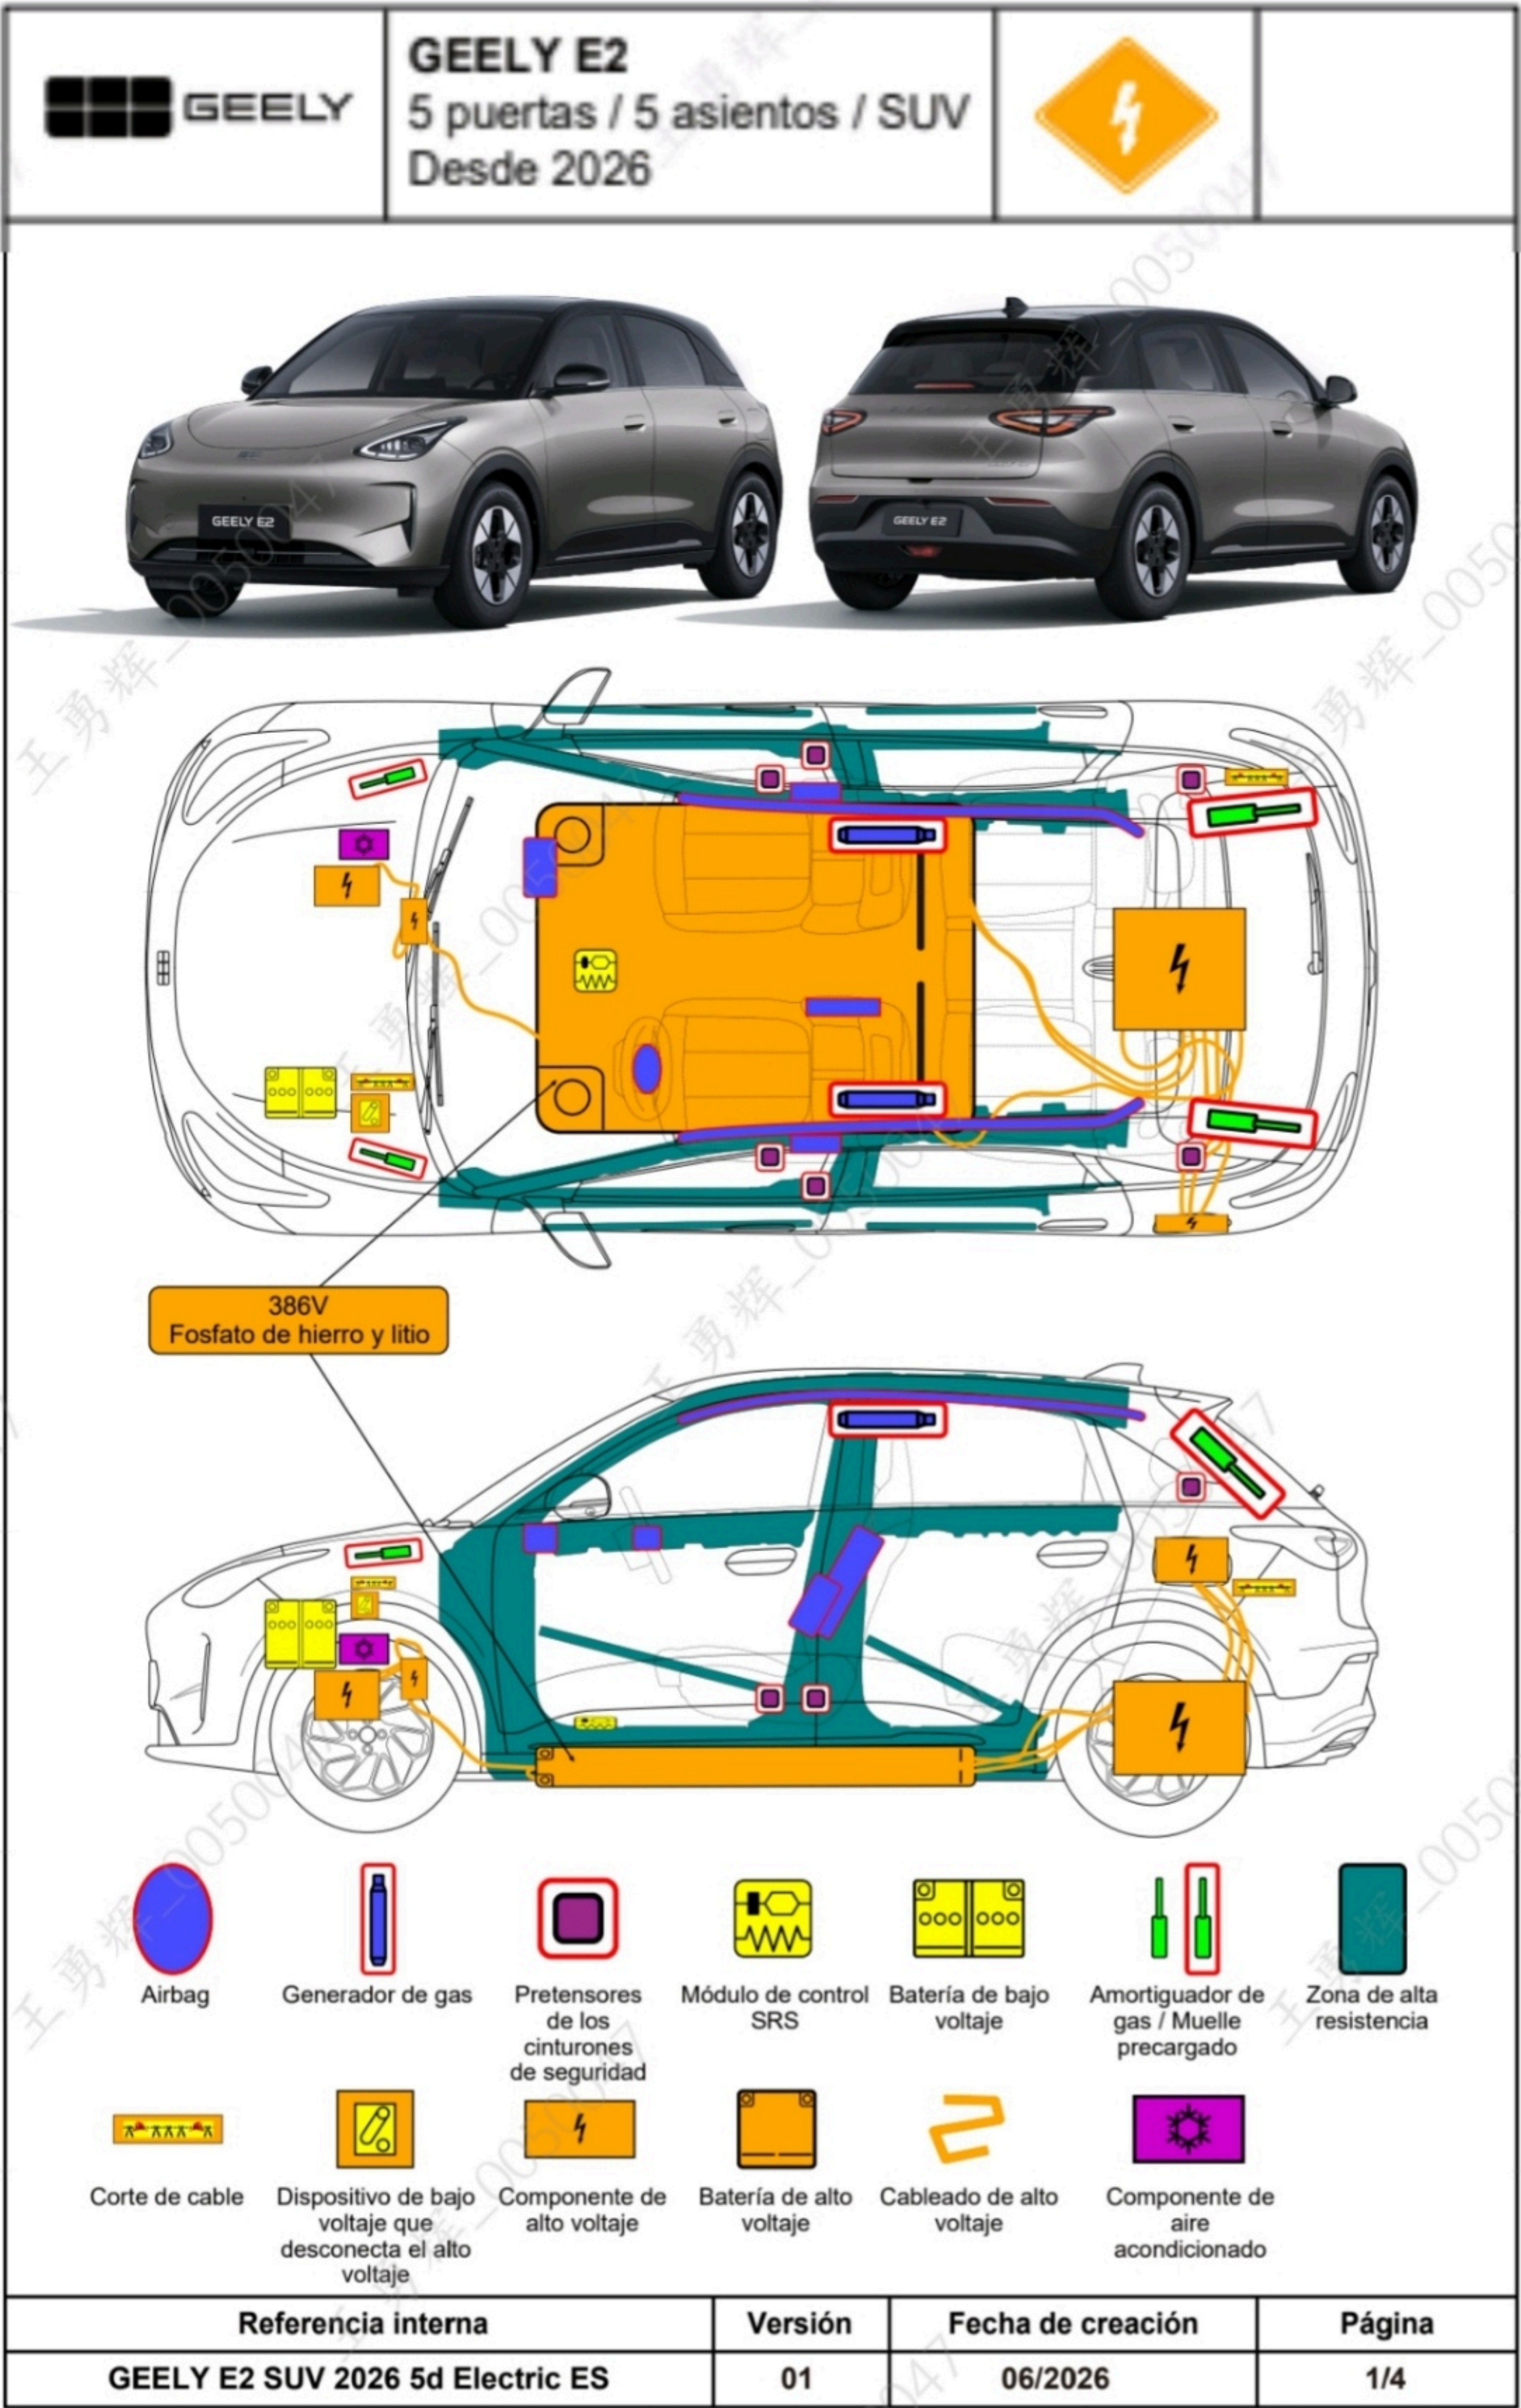
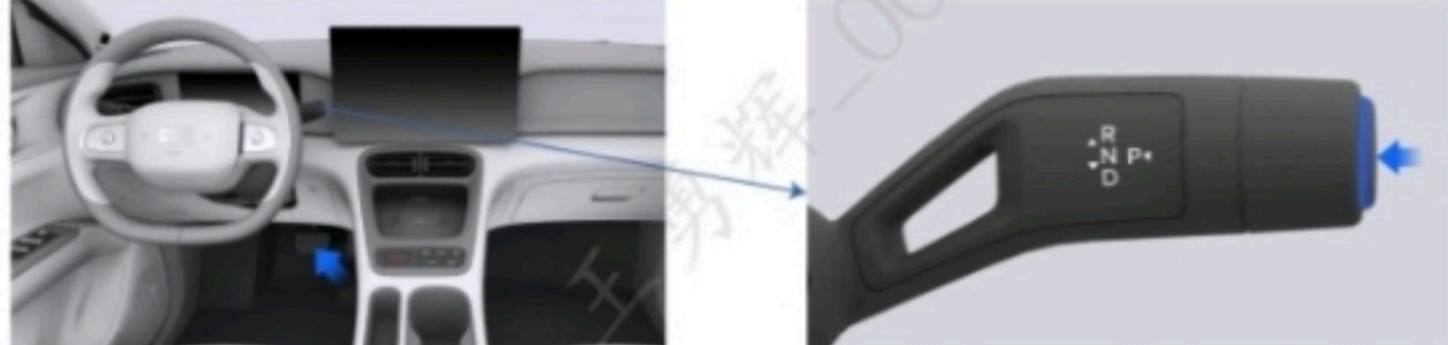
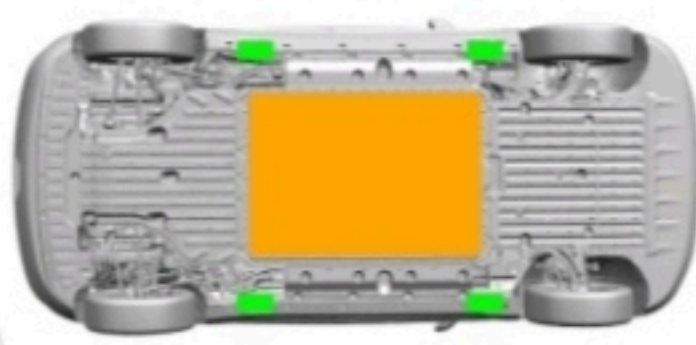
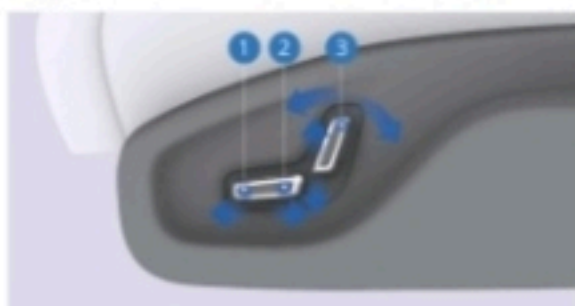
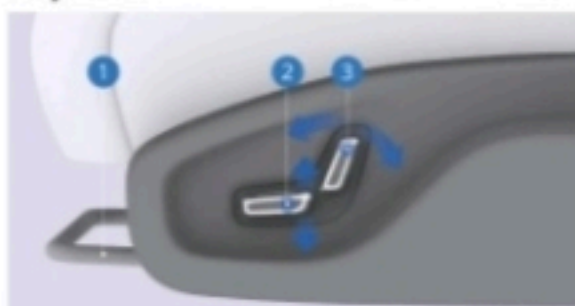


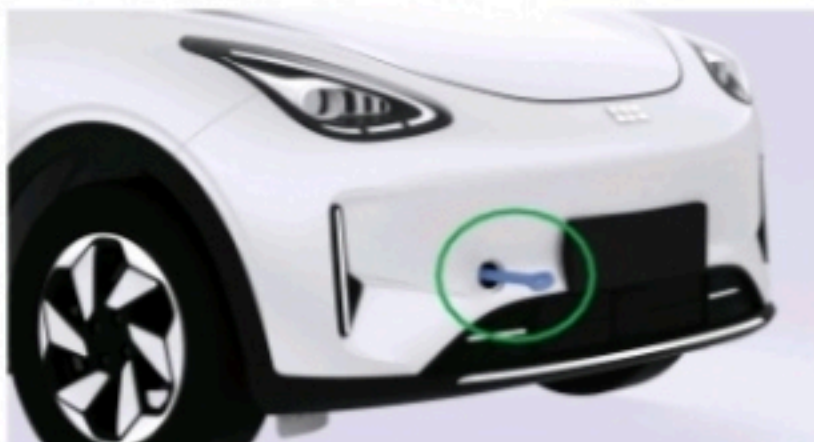




	GEELY E2 5 puertas / 5 asientos / SUV Desde 2026		
1. Identificación / reconocimiento			
 La ausencia de ruido del motor no significa que el vehículo esté apagado. Existe capacidad de movimiento silencioso o de reinicio instantáneo hasta que se apague el vehículo. Utilice el EPI apropiado.			
Nombre de la marca delantero	Nombre del modelo trasero	Posición de la llave	
			
2. Inmovilización / estabilización / elevación			
Sujeción y estacionamiento del vehículo		Posición de apoyo para la elevación del vehículo	
			
Pise el pedal de freno, pulse el botón P de la palanca de cambios para colocar la posición de estacionamiento en P; en ese momento, el indicador P del cuadro de instrumentos se encenderá.		 Puntos de estabilización y elevación adecuados  Batería de alto voltaje	
3. Control de riesgos directos / normas de seguridad			
Métodos principales de evitación:		Método alternativo de evitación 1:	
 En la pantalla multimedia, pulse sucesivamente: Ajustes del vehículo → Control del vehículo → Más, y en esta interfaz pulse el botón de apagado para cambiar el modo de alimentación a la posición OFF.  		   	
		Método alternativo de evitación 2:	
		   Desconectar la batería de baja tensión de 12 V:   Afloje el perno del cable negativo de la batería de baja tensión de 12 V y desconecte el cable negativo de la batería de 12V.	
Instrucciones de seguridad ¡Siempre asuma que el vehículo está encendido, incluso si está en silencio! Asegúrese de que el vehículo esté inmovilizado y que el sistema de propulsión esté desactivado; Nunca toque, corte ni abra ningún cable de alimentación de alto voltaje de color naranja ni ningún componente de alto voltaje; En caso de una colisión con la activación del pretensor del cinturón de seguridad o el despliegue del airbag, el sistema de alto voltaje se desactivará automáticamente. Los sistemas de sujeción siguen activos. Utilice el EPI apropiado.			
Referencia interna	Versión	Fecha de creación	Página
GEELY E2 SUV 2026 5d Electric ES	01	06/2026	2/4

 GEELY		GEELY E2 5 puertas / 5 asientos / SUV Desde 2026				
4. Acceso a los ocupantes						
Apertura de la puerta  Con la llave inteligente encima, pulse el botón de desbloqueo/bloqueo en el tirador de la puerta del conductor; las cuatro puertas se desbloquearán automáticamente. Tire del tirador para abrir la puerta.		Ajuste del asiento Tipo 1  Tipo 2 		Ajuste de la columna de dirección  		Zona de alta resistencia 
				Tipos de vidrio  Vidrio laminado  Vidrio templado		
Cuando la batería de 12 V está desconectada, no se pueden operar los componentes eléctricos.						
5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos						
	386V	     				
	12V	  				
	R-1234yf 400+/-20g	  				
6. En caso de incendio						
Método de extinción para la batería de alto voltaje (HV):						
 Utilice abundante agua para apagar el fuego.						
    						
 ¡Riesgo potencial de reencendido de la batería de alto voltaje / incendio retardado! Utilice el EPI apropiado.						
						
7. En caso de inmersión						
- El sistema de alto voltaje no aumenta el riesgo de descarga eléctrica en el agua. - Si es posible, retire el vehículo del agua y continúe con el procedimiento de desactivación de este vehículo (consulte el capítulo 3).						
Referencia interna		Versión	Fecha de creación		Página	
GEELY E2 SUV 2026 5d Electric ES		01	06/2026		3/4	

 GEELY	GEELY E2 5 puertas / 5 asientos / SUV Desde 2026				
8. Remolque / transporte / almacenamiento					
Ubicación de almacenamiento del anillo de remolque de rescate 	Ubicación del gancho delantero 	Ubicación del gancho trasero 			
Remolque 					
Almacene el vehículo en un estacionamiento al aire libre a una distancia segura ≥ 5 m de otros objetos o vehículos.					
	¡Riesgo potencial de reencendido de la batería de alto voltaje / incendio retardado! Utilice el EPI apropiado.				
9. Información adicional importante					
Cuando se produce una fuga térmica, se muestra una advertencia de fuga térmica en la pantalla multimedia y en la pantalla del cuadro de instrumentos.					
¡Riesgo potencial de reencendido de la batería de alto voltaje / incendio retardado! Utilice el EPI apropiado.					
La información sobre Personal de Primera Respuesta en caso de emergencia se puede encontrar en: https://global.geely.com/en/geely-e2-emergency-rescue-manual					
10. Explicación de los pictogramas utilizados					
	Vehículo eléctrico		Componente de aire acondicionado		Alejar la llave inteligente
	Advertencia, electricidad		Inflamable		Ajuste de altura del asiento
	Señal de advertencia genérica		Peligro grave para la salud		Ajuste longitudinal del asiento
	Usar agua para extinción del fuego		Corrosivo		Control de la inclinación del volante
	Capó		Explosivo		Advertencia, baja temperatura
	Maletero		Peligro para el medio ambiente		
	Use thermal Infrared camera		Toxicidad aguda		
Referencia interna		Versión	Fecha de creación	Página	
GEELY E2 SUV 2026 5d Electric ES		01	06/2026	4/4	