
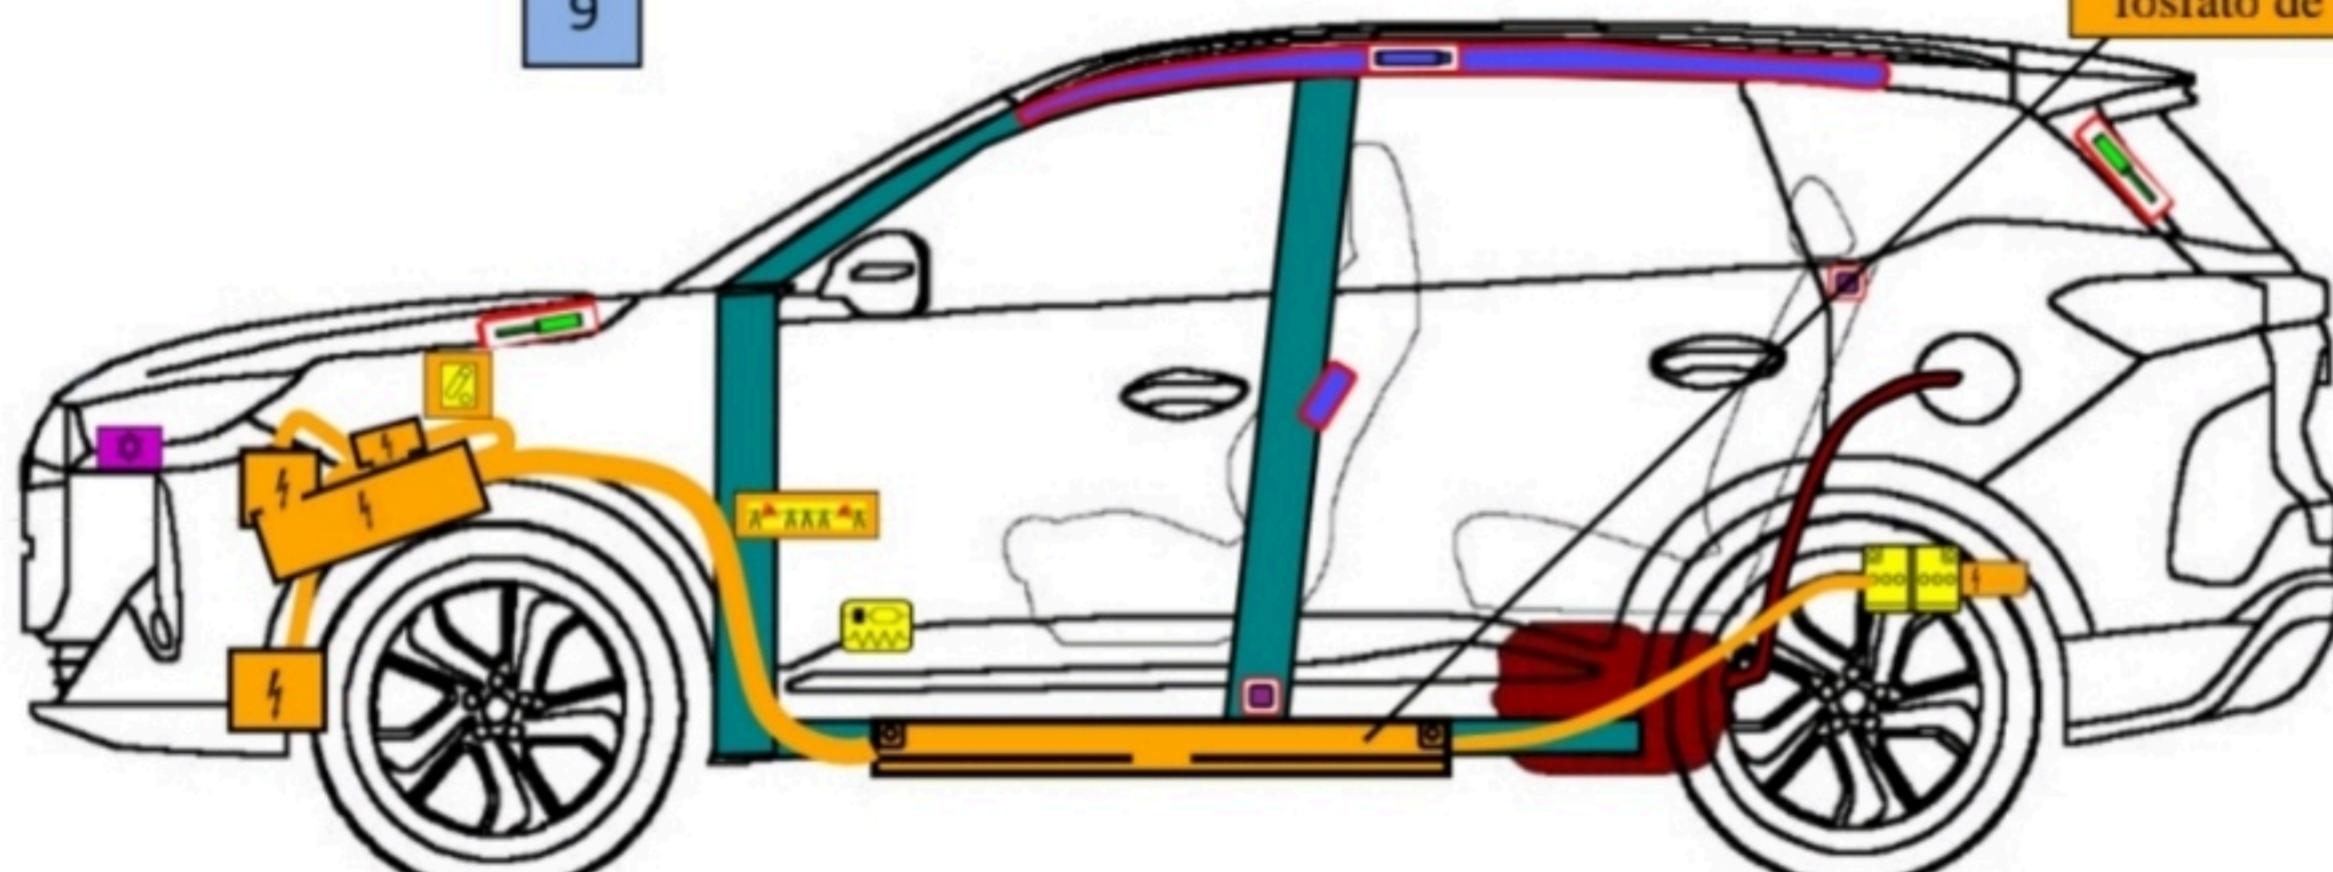


EBRO

EBRO s700 PHEV

SUV de 5 puertas, a partir de 2025

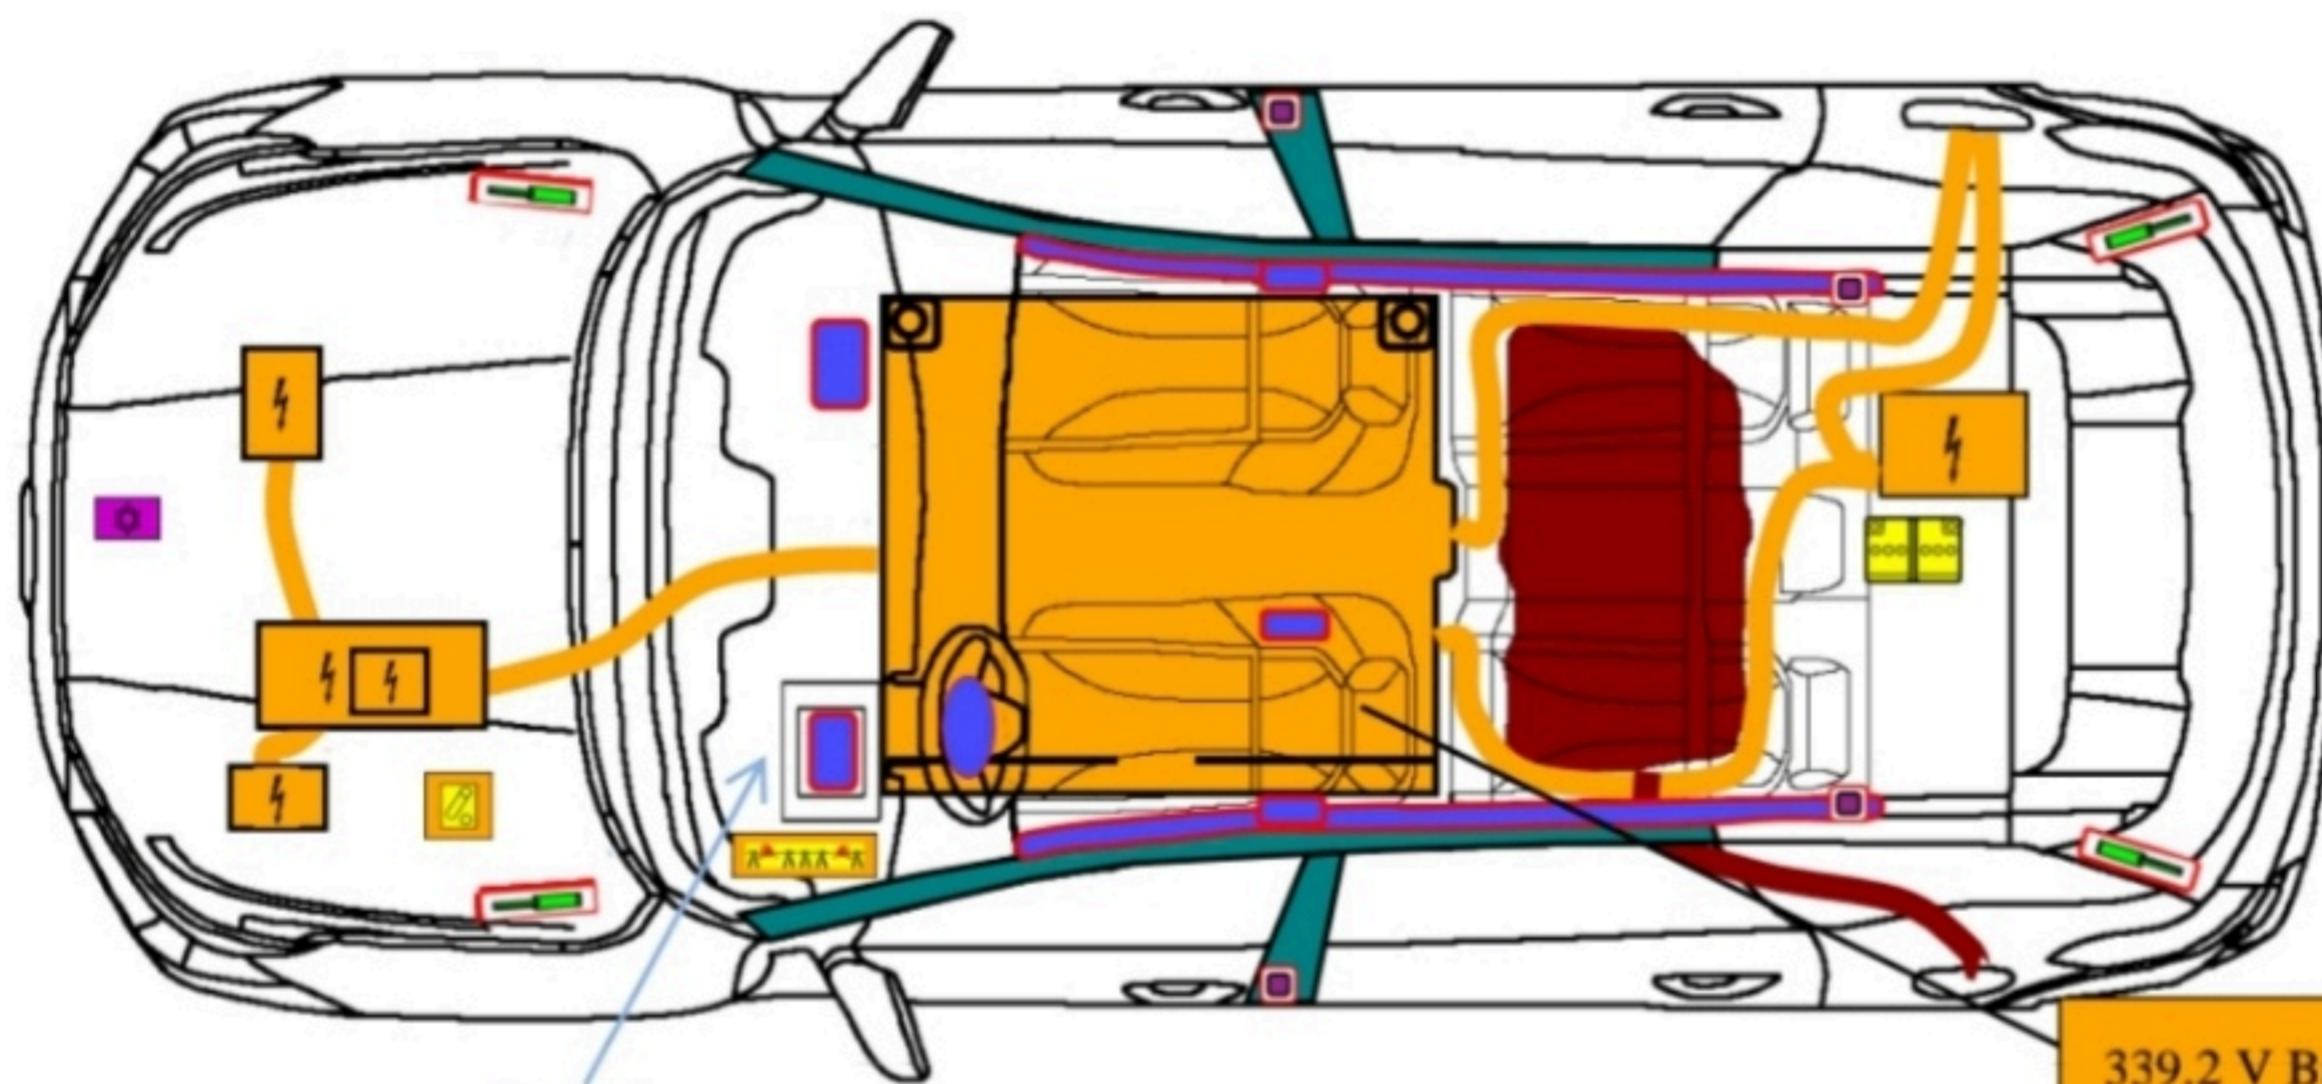

339.2 V Batería de fosfato de

	Airbag		Generador de gas		Pretensioners of the safety belts		Amortiguador de gas / Muelle precargado
	Zona de alta resistencia		Batería de bajo voltaje		Módulo de control SRS		Batería de alto voltaje
	Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Componente de alto voltaje		Corte de cable
	Depósito de gasolina / etanol		Componente de aire acondicionado		Zona que necesita una atención particular		
			N.º de identificación.	Fecha de la versión		Página	
			HL4BL5E0A001	05/2025		1 de 4	



1. Identificación / reconocimiento



LA FALTA DE RUIDO DEL MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO: EXISTE UN MOVIMIENTO SILENCIOSO O LA CAPACIDAD DE REINICIO INSTANTÁNEO HASTA QUE EL VEHÍCULO SE APAGA POR COMPLETO. USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO.



Marca
EBRO

Puerto de combustible



Nombre del modelo
s700



Puerto de carga


2. Inmovilización / estabilización / elevación

■ Inmovilizar el vehículo



Presione el botón "P" (estacionamiento)

■ Punto de estabilización-elevación:

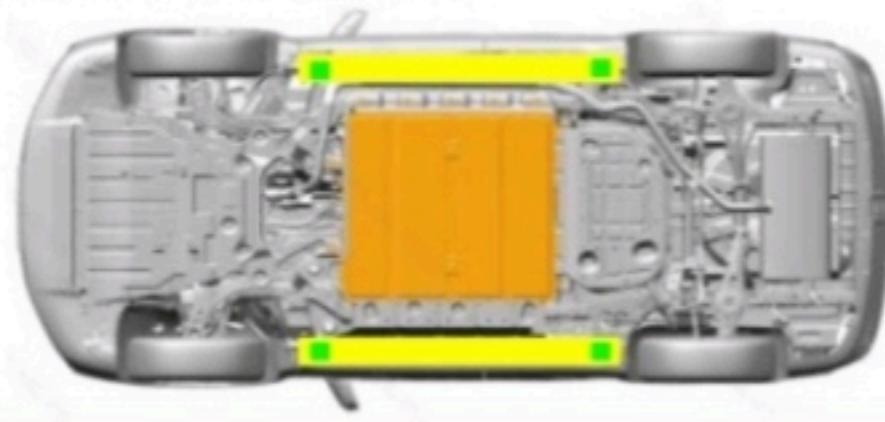

- Puntos de estabilización-elevación adecuados
- Puntos de estabilización adecuados: vehículo en el lateral
- Batería de alto voltaje


3. Control de riesgos directos / normas de seguridad



En caso de accidente en el que se active el airbag, el sistema de alto voltaje se desactiva automáticamente tan pronto como se detecta la activación del airbag.

En todos los demás casos, el sistema de alto voltaje se puede desactivar de la siguiente manera:

Principal Método : Para la desactivación en el compartimiento del motor, desconecte la batería de alto voltaje .

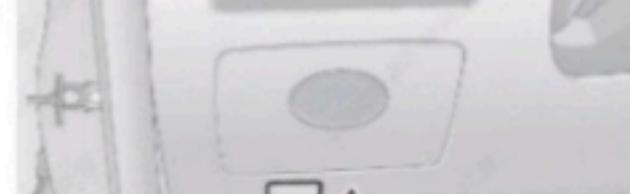

1. Tire de la palanca de liberación dos veces para abrir el capó.



2. Desconecte el alto voltaje.


①Presione el botón; ②Tire del botón



① Presione el



- ② Tire del

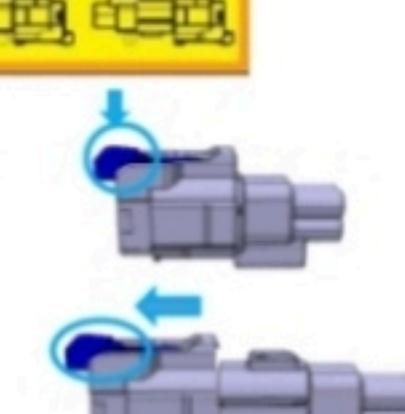

	N.º de identificación.	Fecha de la versión	Página
	HL4BL5E0A001	05/2025	2 de 4

EBRO**EBRO s700 PHEV**

SUV de 5 puertas, a partir de 2025

Método alternativo : Corte el mazo de cables en la cabina del vehículo, desconecte la batería de alto voltaje.



1. Retire la alfombra.



2. Corte el mazo de cables; Siga las instrucciones de la etiqueta.



A BATERÍA DE 12V

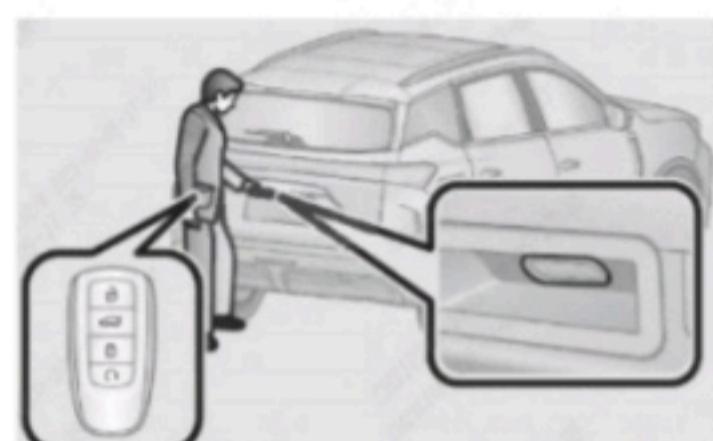

1. Abra el maletero.




2. Quita el piso del maletero.





3. Desconecte el terminal negativo.

4. Acceso a los ocupantes

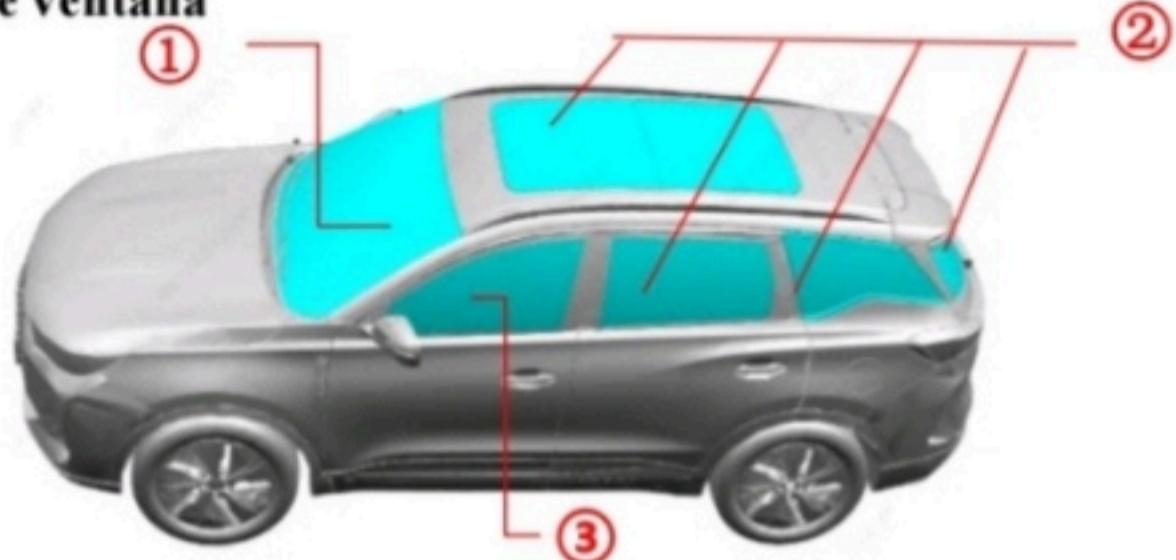
■ Vidrio de ventana

Tipos de vidrio: ① Laminado ② Templado ③Laminado, Templado (OPT)

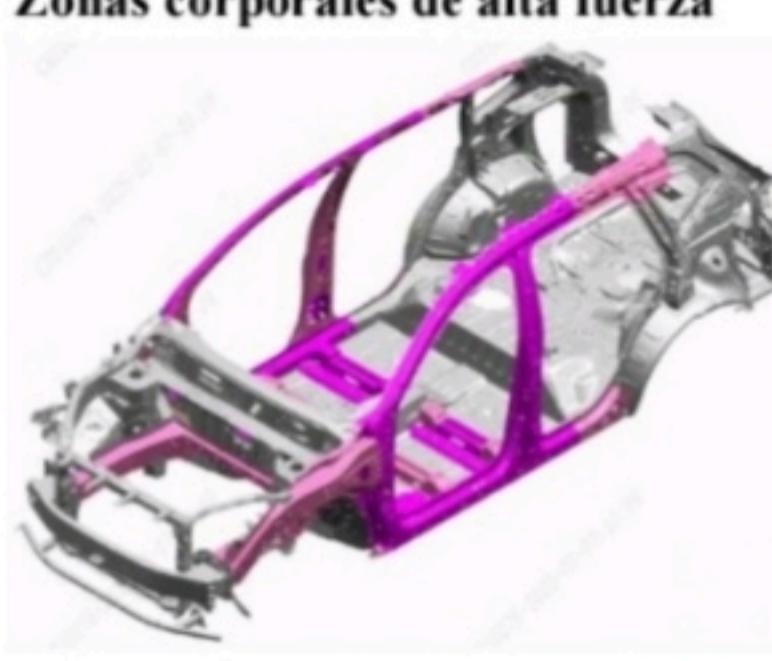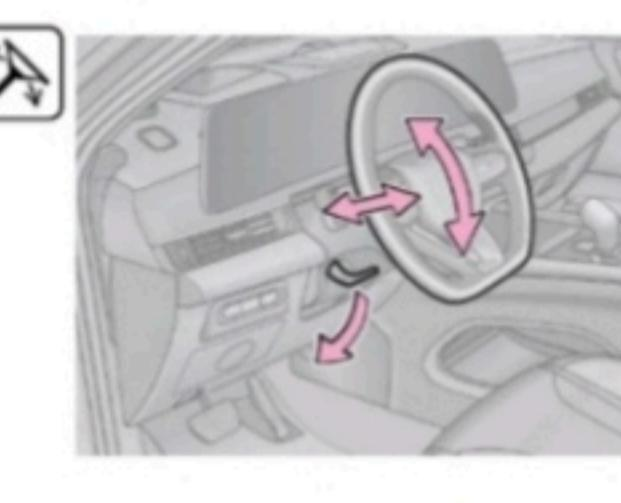
■ Zonas corporales de alta fuerza**■ Ajuste del asiento****■ Pestillos de puerta/comando****■ Ajuste de la columna de DIRECCIÓN**

La columna de dirección tiene ajuste telescópico y de inclinación.

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos



12 V



339.2 V Batería de fosfato de hierro y litio de



60 L



R1234yf: 0.575kg



En caso de deformación mecánica del sistema de baterías, existe el riesgo de una reacción térmica en la batería de alto voltaje. ¡Controle la temperatura de la batería de alto voltaje!



	N.º de identificación.	Fecha de la versión	Página
	HL4BL5E0A001	05/2025	3 de 4

EBRO**EBRO s700 PHEV**

SUV de 5 puertas, a partir de 2025

**6. En caso de incendio**

USAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA







RIESGO POTENCIAL DE REENCENDIDO DE LA BATERÍA / RETRASO

**7. En caso de inmersión**

Después de recuperar el vehículo del agua, desactive el sistema de alto voltaje (ver capítulo 3) y drene el agua.



¡Utilice equipo de protección personal adecuado!

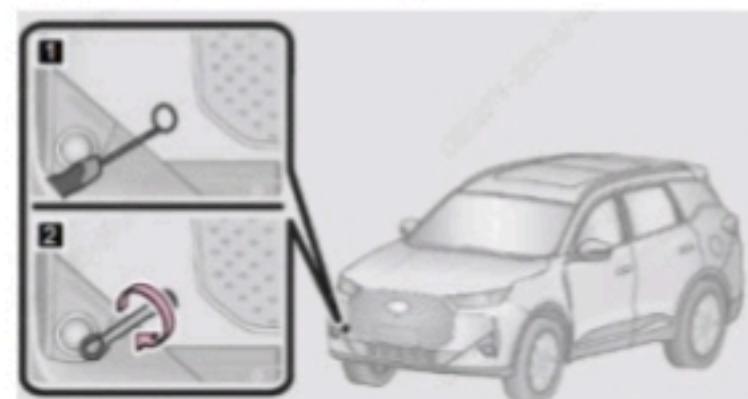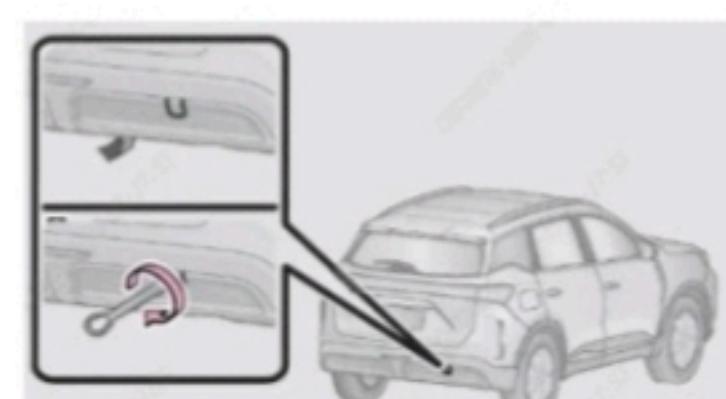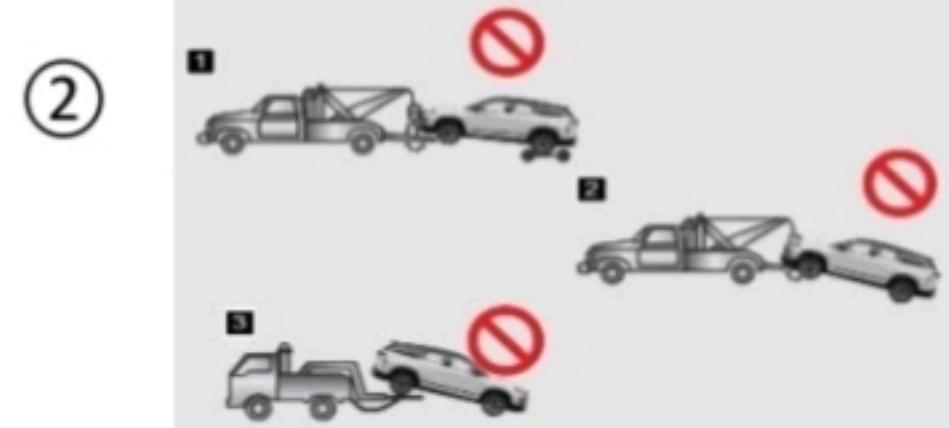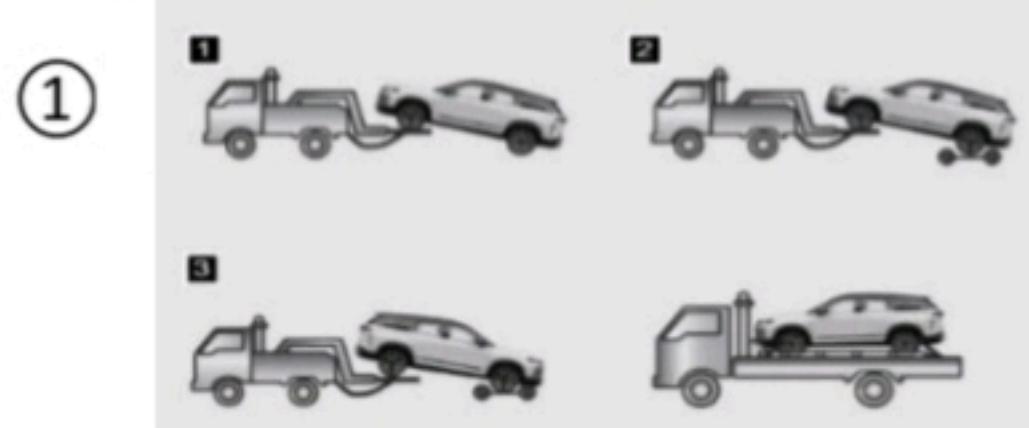8. Remolque / transporte / almacenamiento**■ Remolque****Ojalá de remolque delantero****Ojalá de remolque trasero****■ transporte**

Por favor, utilice ① cama plana vehículo de rescate para cargar

9. Información adicional importante

Bolsa de aire para las rodillas

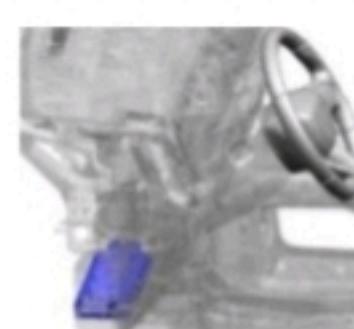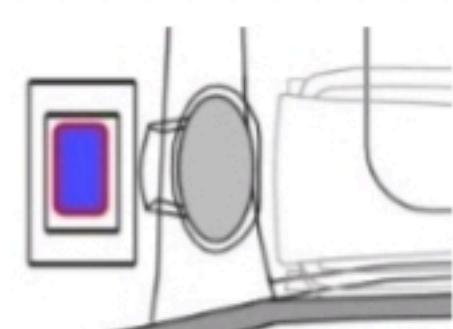**10. Explicación de los pictogramas utilizados**

	Vehículo híbrido eléctrico de combustible líquido del grupo 2		Maletero		Señal de advertencia genérica		Advertencia, electricidad
	Ajuste longitudinal del asiento		Ajuste de altura del asiento		Ajuste del asiento, reclinación del respaldo		Control de la inclinación del volante
	Usar cámara térmica infrarroja		Usar agua para extinción del fuego		Inflamable		Toxicidad aguda
	Peligro grave para la salud		Peligro para el medio ambiente		Corrosivo		Capó
		N.º de identificación.		Fecha de la versión		Página	
		HL4BL5E0A001		05/2025		4 de 4	